

LS-mini20 d Instrukcja użytkowania

Polski

Przedmowa


Dziękujemy za wybór lampy Aputure **Light Storm** LS-mini20 d.

LS-mini20 d to lampa z serii Aputure Light Storm, która wykorzystuje nowoczesne diody COB LED. Lampa generuje doskonałej jakości światło o indeksie TLCI na poziomie 97+. Ultra-cichy system aktywnego chłodzenia czuwa nad bezpieczeństwem w trakcie pracy, a możliwość zasilania z wielu źródeł sprawia że lampa może być wykorzystywana praktycznie wszędzie.


Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Nie kładź ani zasilaj otworów wentylacyjnych lampy, kiedy jest włączona.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płynów, alkoholu ani żadnych innych łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia lampy.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie używaj lampy w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem. Uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek nieautoryzowanego serwisowania nie są objęte gwarancją.
- Zalecamy stosowanie wraz z urządzeniem oryginalnych kabli marki Aputure. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek korzystania z akcesoriów innych producentów nie są objęte gwarancją. Istnieje jednak możliwość odpłatnej naprawy takich usterek.
- Produkt posiada certyfikaty RoHS oraz CE. Używaj lampy zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tego typu urządzeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania. Istnieje jednak możliwość odpłatnej naprawy takich usterek.
- Zawarte powyżej uwagi i informacje oparte są na przemysłeniach oraz testach wykonanych przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany ich treści.


Zawartość zestawu

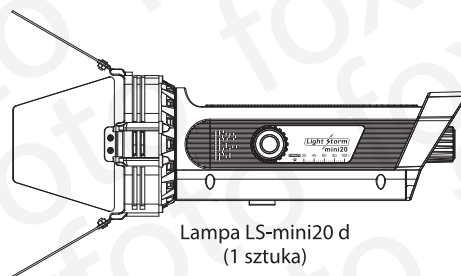


Lampa LS-mini20 d
(1 sztuka)



Akumulator NP-F970
(7200 mAh) (1 sztuka)



Adapter
akumulatorowy
(1 sztuka)



Główica kulowa
z zimną stopką
(1 sztuka)




Zasilacz sieciowy
(1 sztuka)



Kabel sieciowy
do zasilacza
(1 sztuka)



Kabel USB – XLR
(1 sztuka)



Ładowarka
do akumulatorów
(1 sztuka)



Kabel sieciowy
do ładowarki
(1 sztuka)



Kabel D-Tap
(1 sztuka)



Szczęki
montażowe
(1 sztuka)



Klipsy
(2 sztuki)



Filtr 3200 K
(5 sztuk)



Filtr 5500 K
(1 sztuka)




Karta gwarancyjna
(1 sztuka)




Instrukcja
użytkowania
(1 sztuka)

Budowa urządzenia
Lampa

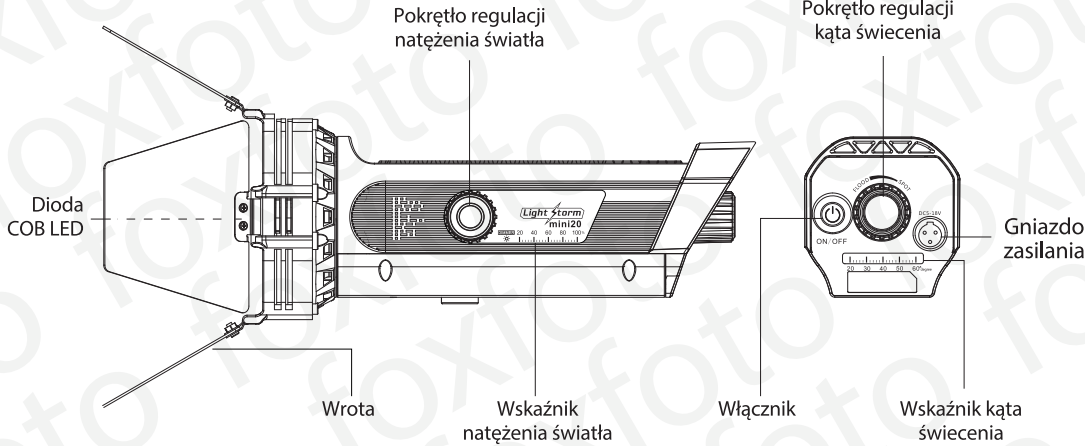


Wiele źródeł zasilania


1) Zasilacz sieciowy

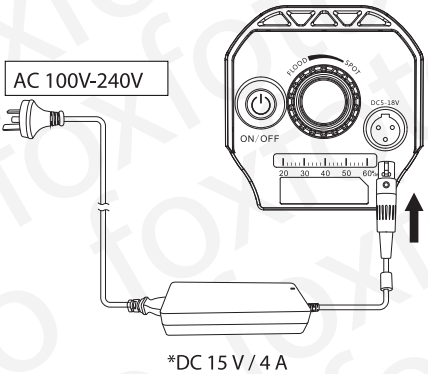


2) Akumulator (poprzez adapter akumulatorowy)

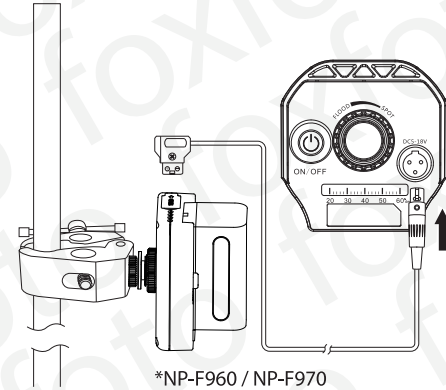

3) Akumulator V-Mount / Anton Bauer (poprzez kabel D-Tap)

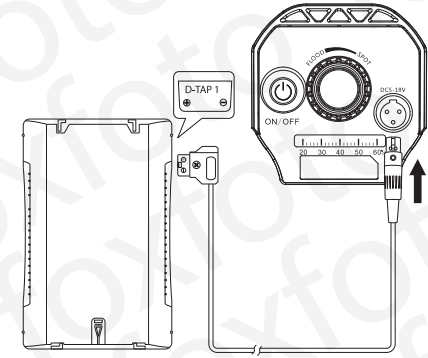


4) Power bank (5 V - 2 A)

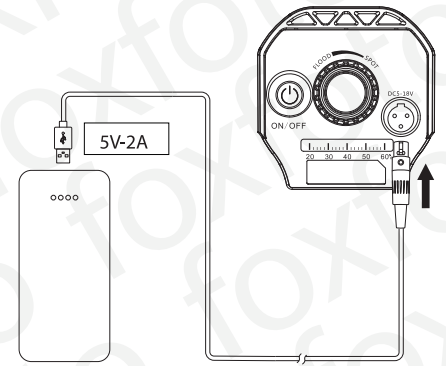

*Rekomendujemy używanie power banku o napięciu wyjściowym 2 A lub wyższym i pojemności powyżej 10000 aAH.

Użytkowanie

- 1. Regulacja natężenia generowanego światła.
- 2. Regulacja kąta padania światła.
- 3. Instalacja filtra 5500 K
- 4. Instalacja filtra 3200 K

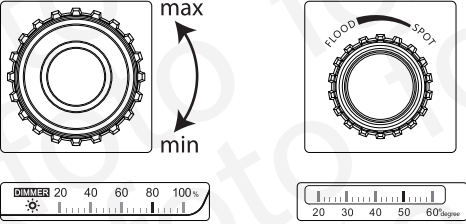

*Przekręć pokrętkę regulacji temperatury barwowej / natężenia światła, aby ustawić prawidłową wartość wybranego parametru.
*Naciśnij pokrętkę regulacji temperatury barwowej / natężenia światła, aby przełączać pomiędzy regulowanymi parametrami. Wybór parametru sygnalizowany jest poprzez odpowiedni wskaźnik (temperatury barwowej / natężenia światła).

Specyfikacja techniczna

Natężenie prądu	4 A	Zużycie energii (maksymalne)	30 W
Zasilanie	DC 5-18 V	Chłodzenie	Aktywne
TLCI	≥ 97	CRI	≥ 96
Temperatura barwowa	7500 K ± 300 K		
Wymiary (dł x szer x wys)	Lampa	23,1 x 12,2 x 9,7 cm	
	Adapter	8,7 x 5,9 x 3,8 cm	

Jasność (średnia)

Odległość		0,5 m	1 m	2 m
Wiązka skupiona	Kandele	3717	929	232
	Luksy	40000	10000	2500
Wiązka rozproszona	Kandele	632	167	42
	Luksy	6800	1800	450

*Dane uśrednione. Pomiary światła konkretnych lamp mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej.

Znaki towarowe

Anton Bauer jest zarejestrowanym znakiem towarowym marki Anton Bauer.