

VA-AH012



NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00

PST) Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

Kontakt (Polska):

E-mail: info@fdirect.pl

Tel: +48 42 252 99 95 (poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00)

Dystrybutor: Fdirect

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18



MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited

Address: 333 Bulong Road, Jialianda Industrial Park, Building 1,

Bantian, Longgang District, Shenzhen, China, 518129





Nawilżacz powietrza VAVA VA-AH012

Instrukcja obsługi

Spis treści

English 01/04

Polski 05/08

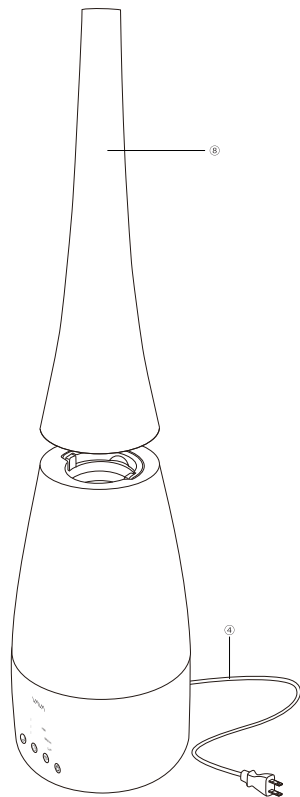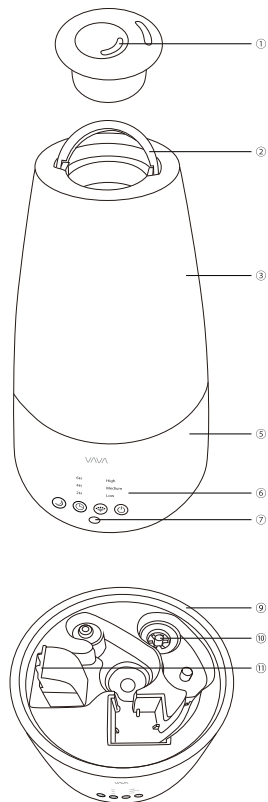

EN

Product Diagram

- 1) Standard Nozzle
- 2) Handle
- 3) Water Tank
- 4) Power Cord
- 5) Base
- 6) Control Panel
- 7) Infrared Receiver
- 8) Chimney Nozzle
- 9) Drain Side
- 10) Filter
- 11) Air Outlet

PL


Schemat

- 1) Dysza standardowa
- 2) Uchwyt
- 3) Zbiornik na wodę
- 4) Przewód zasilający
- 5) Podstawa
- 6) Panel sterowania
- 7) Odbiornik pilota
- 8) Dysza kominowa
- 9) Odpływ
- 10) Filtr
- 11) Wylot powietrza

Specifications

Model Voltage	VA-AH012
Power	AC 100V-240V 50/60Hz
Water Tank Capacity	25W
Max Mist	3 L / 103 oz
Output	≥ 180 mL per hour (Standard) ≥ 288 mL per hour (Chimney)

How to Use




Adding Water

1) Tank Cap 2) Tank Inlet

Rotate to remove the cap, add an appropriate amount of water into the tank, and screw the cap back on until no water leaks. Do not rotate with excessive force.

Operating the Humidifier



- (1) Connect to power, all indicator lights will flash once with a beep. Product is now in standby mode.
- (2) Power on / off
The indicator on the Power Button and Low misting display will flash once with a beep.
- (3) Mist Volume
Tap the Low / Medium / High button to adjust the mist output. The corresponding indicator lights will turn on with a beep after each tap.
- (4) Timer
Set 2H / 4H / 6H auto shutoff timer. The corresponding indicator lights will turn on with a beep.
- (5) Sleep Mode
 - ① When the unit is on, tap to enter sleep mode with a beep and the indicator turned on.
 - ② During sleep mode, the beep sound and all the indicator lights will turn off. Indicator lights will only flash when the buttons are pressed.
 - ③ Press the Sleep Button or Power Button again to exit sleep mode.

(6) Memory Function


With the power connected, the humidifier will resume previous mist setting from the last use.

(7) Low Water Protection

When there is not enough water in the tank or the tank is lifted up, the unit will stop working automatically with the power indicator light flashing 3 times (no beep).

8) Remote Control

You can use the remote to control the device within 6 meters / 20 feet when directly facing the infrared receiver. Please stay within 45 degrees from the receiver if facing from other directions.

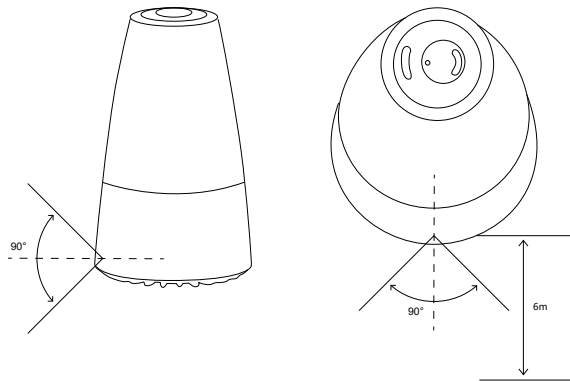


Troubleshooting

Problem	Causes	Solutions
No mist coming out	No power	Connect power adapter
	Not powered on	Tap the Power Button once to turn on the humidifier
	Not enough water in the tank	Add water into water tank
	The diffuser is getting too hot	Power off and place in a well-ventilated place for 10 minutes
	Ambient temperature too high or low	Move to a place of moderate temperatures
Abnormal mist	Stain built up inside water tank	Clean the water tank as instructed
	Air inlet blocked by dust	Clean air inlet
Water leakage	Cover not properly covered	Cap on the cover properly
Bad/strange smell	Unit is new	Clean water tank as instructed, use after air drying
	Dirty water	Clean water tank as instructed, use clean water
Mist or drops of water from around the device	High mist output or long time use	Adjust the mist output to low or shut the humidifier off for a while
	Contaminated water	Use clean water

Specyfikacja

Model	VA-AH012
Zasilanie	AC 100V-240V 50/60Hz
Moc	25W
Pojemność zbiornika na wodę	3 litry
Stopień nawilżania	≥180 ml na godzinę (standard) ≥288 ml na godzinę (komin)

Sposób użycia





Napełnianie wodą

1) Korek zbiornika 2) Wlot zbiornika

obrót zbiornik, aby odkręcić korek, dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika i zakręć korek z powrotem (do momentu, aż woda nie będzie wyciekać).

Nie dokręcaj z nadmierną siłą!

Obsługa nawilżacza



- (1) Podłącz do zasilania, wszystkie lampki kontrolne będą migać, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Produkt jest teraz w trybie gotowości.
- (2) Włączanie/wyłączanie zasilania
Wskaźnik na przycisku zasilania i wskaźnik niskiego poziomu zamglenia zamiga raz z sygnałem dźwiękowym.
- (3) Wydajność mgiełki
Naciśnij przycisk Niska / Średnia / Wysoka, aby dostosować wydajność mgły, odpowiednie wskaźniki włączą się z sygnałem dźwiękowym po każdym dotknięciu.
- (4) Wyłącznik czasowy (Timer)
Ustaw 2H / 4H / 6H czas automatycznego wyłączenia, odpowiednie lampki kontrolne włączą się wraz z sygnałem dźwiękowym.
- (5) Tryb nocny (Sleep mode)
 - ① Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij, aby przejść do trybu uśpienia z sygnałem dźwiękowym i włączonym wskaźnikiem.
 - ② Podczas trybu uśpienia, sygnał dźwiękowy i wszystkie lampki wyłączą się. Lampki będą migać tylko po naciśnięciu przycisków.
 - ③ Naciśnij ponownie przycisk tryb nocny lub włącznik/wyłącznik aby wyjść z trybu uśpienia.

(6) Funkcja pamięci


Po podłączeniu zasilania, nawilżacz powróci do poprzedniego ustawienia mgły z ostatniego użycia.

(7) Ochrona przed niską zawartością wody

Gdy w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody lub zbiornik zostanie podniesiony, urządzenie przestanie działać automatycznie, lampką kontrolna zasilania zamiga 3 razy (bez sygnału dźwiękowego).

(8) Zdalne sterowanie

Pilotem można sterować urządzeniem z odległości do 6 metrów, stojąc bezpośrednio przed odbiornikiem podczerwieni. Jeśli odbiornik jest skierowany w innym kierunku, należy zachować odległość 45 stopni do odbiornika.

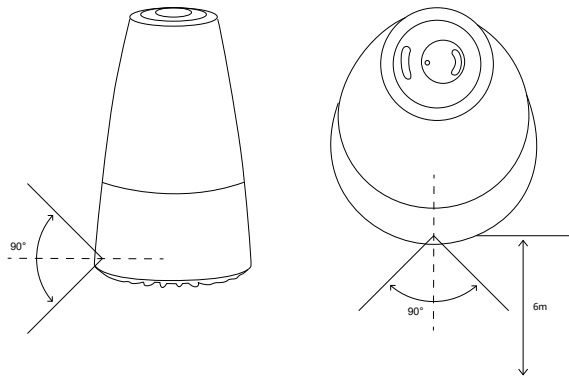

Poradnik rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie wychodzi mgła	Brak prądu	Podłącz do prądu
	Urządzenie nie włączone	Włącz urządzenie
	Brak wody w zbiorniku	Dolej wody do zbiornika
	Zbyt wysoka temperatura urządzenia	Wyłącz urządzenie na 10 minut
	Zbyt wysoka lub niska temperatura otoczenia	Przenieś urządzenie w inne miejsce
Nietypowa mgła	W zbiorniku wody nagromadziły się osady	Wyczyść zbiornik
	Wlot powietrza zablokowany przez kurz	Wyczyść wlot powietrza
Wyciek wody	Źle założona pokrywa	Prawidłowo załóż pokrywę
Przykry/dziwny zapach	brudna woda	Wyczyść zbiornik wody, użyj po wysuszeniu na powietrzu
		Wyczyść zbiornik wody, użyj czystej wody.
Mgła lub krople wody wokół urządzenia	Wysoka wydajność mgły lub długie użytkowanie	Wyreguluj wydajność mgły na niską lub wyłącz nawilżacz na jakiś czas
	Woda zanieczyszczona	Użyj czystej wody

www.vava.com
www.fdirect.pl

fdirect