


Wodoszczelna lampa LED Redleaf RD22 do kamer sportowych (wodoszczelność do 50 m)

Instrukcja obsługi


Zestaw zawiera

- A) Lampę LED Redleaf RD22
- B) Akumulator litowo-polimerowy¹
- C) Mocowanie do kamer sportowych²
- D) Mocowanie statywowe³
- E) Śrubę mocującą
- F) Kabel USB
- G) Dyfuzor czerwony
- H) Dyfuzor mleczny
- I) Klucz

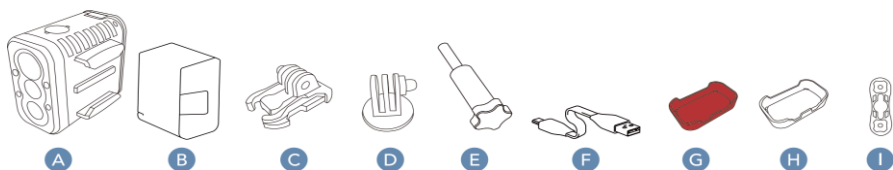

Główne cechy

Lampa LED Redleaf RD22 może być użyta jako oświetlenie do fotografowania i filmowania scen nocnych kamerami sportowymi, aparatami DSLR (z użyciem zimnej stopki, która nie jest dołączona do zestawu) lub mocowana samodzielnie na statywie.

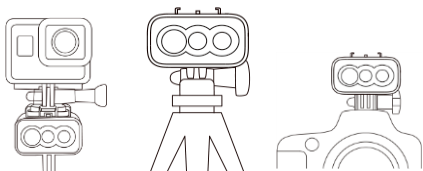

Urządzenie może pełnić rolę oświetlenia podwodnego podczas nurkowania. Redleaf RD22 jest przystosowany do pracy pod wodą **do głębokości 50 m**. Należy pamiętać, że korzystanie z lampy zainstalowanej na kamerze z pomocą mocowania standardowego pod wodą może wywołać efekt rozproszenia wstecznego (*backscatter effect*). Aby go uniknąć można użyć uchwytu pozwalającego na odsunięcie źródła światła od kamery (*dive tray*) o przynajmniej 30-50 cm.

¹ Akumulator znajduje się wewnątrz lampy.

² Mocowanie pasuje do kamer GoPro 2, 2+, 3, 3+ 4 oraz innych kamer sportowych z mocowaniem typu GoPro.

Użycie


Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator do pełna.

Szczegóły dotyczące instalacji akumulatora, którą należy przeprowadzać w czystym, wolnym od kurzu i wilgoci otoczeniu:

Wymowanie baterii


1. i 2. Odblokuj zatrzask.
3. Otwórz tylną pokrywę.
4. Wyjmij akumulator.

W celu zainstalowania baterii należy włożyć ją do wnętrza lampy zgodnie z oznaczeniem, zamknąć tylną pokrywę i zablokować zatrzask.

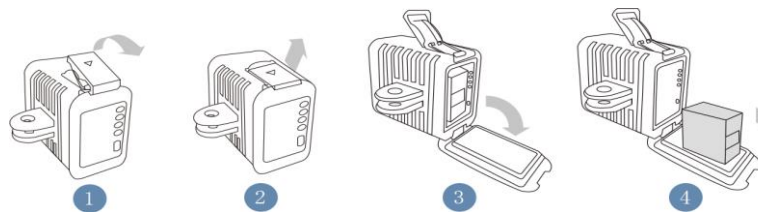

Ładowanie baterii

1. Odblokuj zatrzask, otwórz tylną pokrywę i upewnij się, że bateria jest poprawnie zamontowana w lampie.
2. Podłącz znajdujący się w zestawie kabel USB do wejścia mini USB w lampie.
3. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB komputera lub innego urządzenia elektronicznego z portem USB. Zapali się czerwona dioda.
4. Ładowanie do pełna trwać będzie 2-3 godziny. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana kontrolka LED zmieni kolor na zielony. Kiedy bateria będzie się wyczerpywać kontrolka zacznie migać, aż w pewnym momencie lampa wyłączy się samoczynnie.

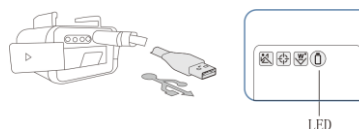


UWAGA: W przypadku używania ładowarek ściennych należy korzystać jedynie z certyfikowanych produktów. Specyfikacja ładowania: input (AC): 90-260VAC 50/60Hz; output (DC): 5V (+0.25V/-0.1V) 0.5A. Akumulator należy ładować wyłącznie we wnętrzu, w temperaturze nie niższej niż 10°C.

³ Mocowanie statywowe umożliwia zamontowanie lampy bezpośrednio na statywie.

Szczegóły dotyczące działania urządzenia

Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez dwie sekundy, aby włączyć lampę. Domyślnie uaktywni się pierwszy z trzech trybów. Kolejne naciśnięcie przycisku funkcyjnego spowoduje wybór zmiany mocy świecenia (z niskiej na wysoką) a dalej przejście do kolejnego trybu.

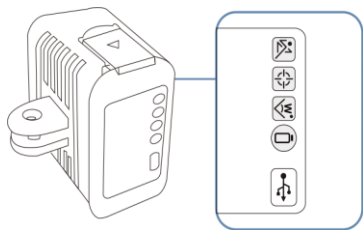

- 1) Tryb: Jedna dioda
Lumeny: 100 (moc niska)/150 (tryb wysoki)
Czas pracy (godziny): 3 (moc niska)/2.30 (moc wysoka)
- 2) Tryb: Dwie diody
Lumeny: 170 (moc niska)/230 (moc wysoka)
Czas pracy (godziny): 2 (moc niska)/1.30 (moc wysoka)
- 3) Tryb: Trzy diody
Lumeny: 260 (moc niska)/320 (moc wysoka)
Czas pracy (godziny): 1.20 (moc niska)/1 (moc wysoka)

Podwójne, szybkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego uaktywnia funkcję migającego światła SOS.

Ważne informacje

1. Nie należy kierować światła prosto w oczy.
2. Za każdym razem należy upewnić się, że lampa jest prawidłowo i odpowiednio stabilnie przymocowana do innych urządzeń.
3. Po użyciu lampę należy schłodzić przed schowaniem.
4. Jeżeli produkt będzie używany w otoczeniu metalowych radiatorów, różne nieprawidłowości są zjawiskiem normalnym.
5. Do używania produktu rekomendujemy akumulatory Newell SJ4000/SJ5000 Należy unikać stosowania niskiej jakości baterii. W takich przypadkach za uszkodzenie produktu nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.
6. Nie należy samodzielnie demontować lub naprawiać produktu. Należy korzystać z usług profesjonalnego personelu technicznego.
7. Produkt jest łatwopalny. Nie należy umieszczać go w pobliżu ognia. Wysoka temperatura może spowodować eksplozję.

Konserwacja

1. Używanie lampy podczas nurkowania, górskich zjazdów rowerowych i innych aktywności narażających urządzenie na kontakt z wodą, pyłem i kurzem wymaga jego regularnej konserwacji i czyszczenia.
2. Zalegające resztki kurzu i pyłu można usuwać pod bieżącą wodą wyłącznie przy prawidłowo zamkniętej tylnej pokrywce urządzenia. W celu usunięcia pozostających plam należy użyć wilgotnej szmatki. Czyścić wodą z łagodnym mydłem, po czyszczeniu opłukać. Użycie silnych detergentów lub alkoholu może uszkodzić urządzenie.

3. Po każdorazowym kontakcie lampy ze słoną wodą (np. morską) należy urządzenie opłukać w wodzie słodkiej.
4. W razie potrzeby uszczelki tylnej pokrywki oraz samą pokrywę (kiedy jest otwarta) należy czyścić wyłącznie suchą, czystą i niemechacącą się szmatką. Uszczelki oryginalnie pokryte są smarem silikonowym. Zalecamy uzupełnianie smaru silikonowego wysokiej jakości po każdorazowym czyszczeniu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku użycia, zużycia, niewłaściwego użycia oraz wypadków z użyciem urządzenia. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub śmierć powiązane lub wynikłe z używania urządzenia w całości lub części urządzenia. Termin naprawy to 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu. Bateria objęta jest sześciomiesięczną gwarancją na wady materiałowe i błędy produkcyjne. Produkt należy zwracać z oryginalnym dowodem zakupu do punktu zakupu lub bezpośrednio do dystrybutora. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Uwagi

Chroń przed ogniem i wysokimi temperaturami. Nie rozkręcać urządzenia. Nie używać jako światła bezpieczeństwa, oświetlenia drogowego etc. Światło służy wyłącznie do oświetlania scen filmowych i fotograficznych.

Różnice w czasie pracy

Pomiary czasu pracy Lampy Redleaf RD22 prowadzone były w temperaturze pokojowej. Optymalny zakres temperatur dla pracy urządzenia do 0-40 °C. Czas pracy może się różnić w zależności od wysokości temperatury.

DYSTRYBUCJA:

FOXFOTO (sklep internetowy: www.infoto.pl)

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: sklep@infoto.pl

FOXFOTO.PL