


Kandao Meeting Pro 360
Kamera konferencyjna

K A N D A O

Instrukcja użytkowania

PL

Zawartość zestawu



Kamera




Pokrowiec




Zasilacz



Pilot zdalnego sterowania



**Kabel
USB-C - USB-C**



**Kabel
USB-A - USB-C**




Instrukcja obsługi



Karta gwarancyjna

Budowa urządzenia

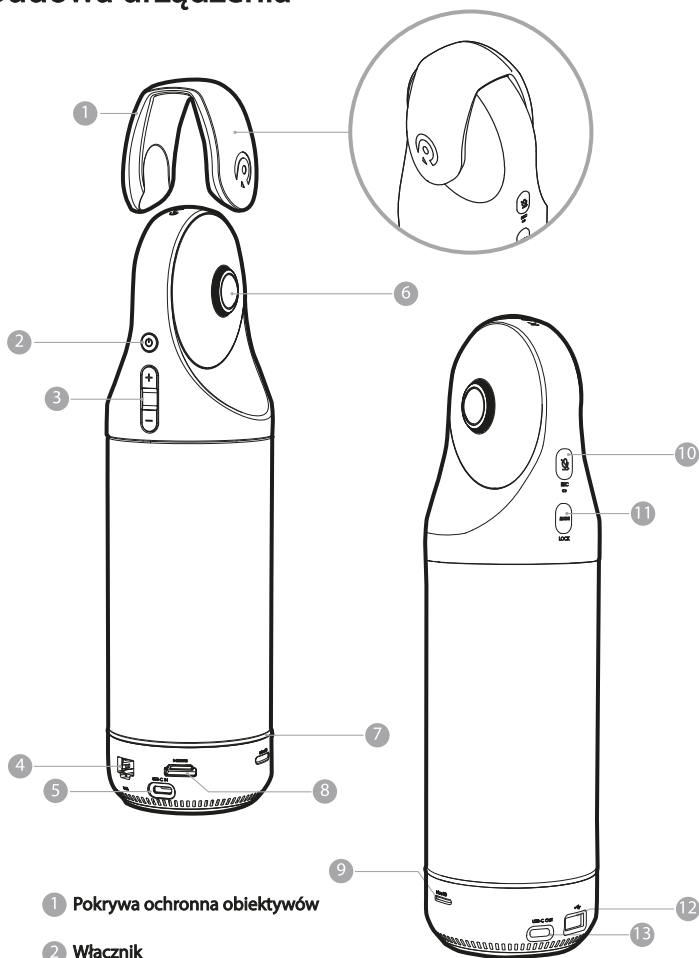

1 Pokrywa ochronna obiektywów

2 Włącznik

3 Przyciski głośniej/ciszej

4 Port LAN (RJ45)

5 Port USB-C (wejściowy)

6 Obiektyw

7 Wskaźnik LED

8 Port HDMI

9 Gniazdo kart micro SD


10 Przycisk wyciszenia/nagrywania

11 Przycisk trybów

12 Port USB-A

13 Port USB-C (wyjściowy)


Funkcje przycisków



Włącznik

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.


Naciśnij przycisk, aby uśpić lub wybudzić urządzenie ze stanu uśpienia.



Przyciski głośniej/ciszej

Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głośność.

Naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć głośność.



Przycisk wyciszenia/nagrywania

Naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby rozpocząć nagrywanie.



Wskaźnik nagrywania



Przycisk trybów

Naciśnij przycisk, aby przełączać pomiędzy trybami.





Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić pole widzenia kamery.

Instalacja i użytkowanie

1. Połączenie z komputerem

1. Podłącz zasilacz sieciowy do kamery Kandao Meeting Pro.
2. Naciśnij i przytrzymaj **włącznik** przez 3 sekundy, aby uruchomić kamerę. Wskaźnik LED zaświeci na zielono.
3. Połącz kamerę z komputerem za pomocą kabla USB. Użyj do tego celu portu wyjściowego USB (USB OUT).
4. Uruchom platformę komunikacyjną (np. Skype lub Zoom). Prawidłowe połączenie oznajmione zostanie niebieskim kolorem wskaźnika LED.
5. Naciśnij **włącznik**, aby przełączyć kamerę w tryb uśpienia.
6. Naciśnij i przytrzymaj **włącznik** przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

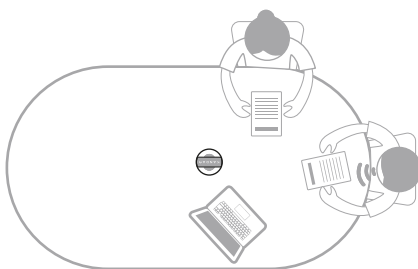
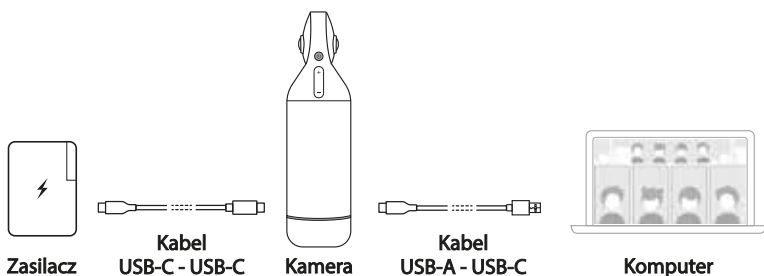


Wskazówka:

W trakcie korzystania z komputerem, wyjście HDMI nie jest dostępne. Sterowanie kamerą nie jest możliwe przy pomocy myszy i klawiatury.

1. Połączenie z monitorem



1. Podłącz zasilacz sieciowy do kamery Kandao Meeting Pro.
2. Połącz kamerę z wyświetlaczem za pomocą kabla HDMI.
3. Naciśnij i przytrzymaj **włącznik** przez 3 sekundy, aby uruchomić kamerę. Wskaźnik LED zaświeci na zielono.
4. Połączenie z Internetem może być zrealizowane przez sieć WiFi lub kabel Ethernet.
5. Uruchom platformę komunikacyjną (np. Skype lub Zoom). Prawidłowe połączenie oznajmione zostanie niebieskim kolorem wskaźnika LED.
6. Naciśnij **włącznik**, aby przełączyć kamerę w tryb uśpienia.
7. Naciśnij i przytrzymaj **włącznik** przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

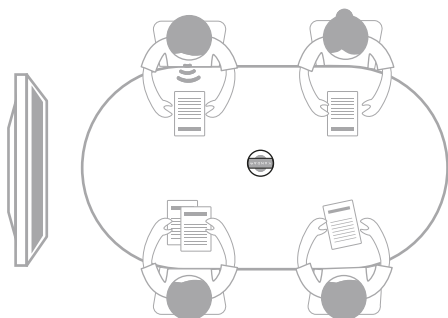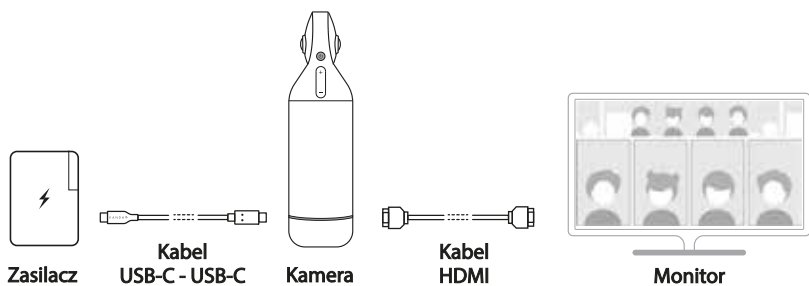

Aktualizacja oprogramowania

Uwaga:

Przed pierwszym uruchomieniem sugerujemy aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. Połącz kamerę z wyświetlaczem za pomocą kabla HDMI. Połącz kamerę z Internetem za pomocą kabla lub poprzez sieć WiFi. Naciśnij przycisk **Checking for Update**, aby sprawdzić dostępność i zainstalować najnowsze oprogramowanie.

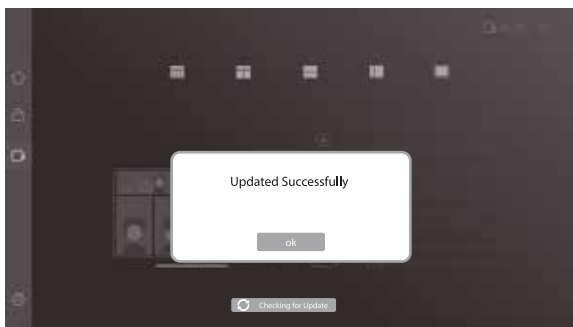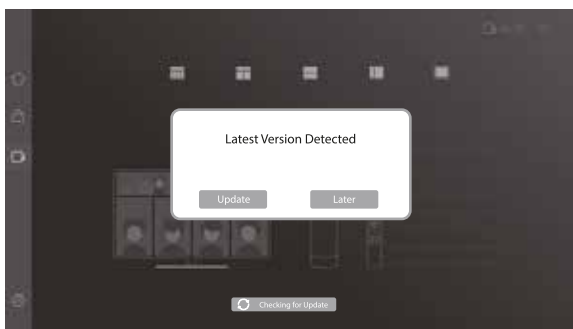


Zdalne sterowanie

1. Kamera oraz pilot są domyślnie sparowane ze sobą na etapie produkcji.
2. Pilot zdalny umożliwia kontrolę nad trybem aktywnym i uśpionym.
3. Pilot zostanie rozłączony, kiedy kamera przejdzie w tryb uśpienia.
4. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby ponownie sparować urządzenia.

Wskazówki:

1. Pilot zasilany jest dwoma akumulatorami AAA.
2. Jeżeli pilot nie może połączyć się z kamerą naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **OK** i **VOL-** przez 3 sekundy. Wskaźnik LED oznajmi parowanie migając. Przejdź do ustawień kamery, w ustawieniach Bluetooth odnajdź urządzenie Kandao Meeting. Wskaźnik LED zgaśnie po udanym parowaniu.

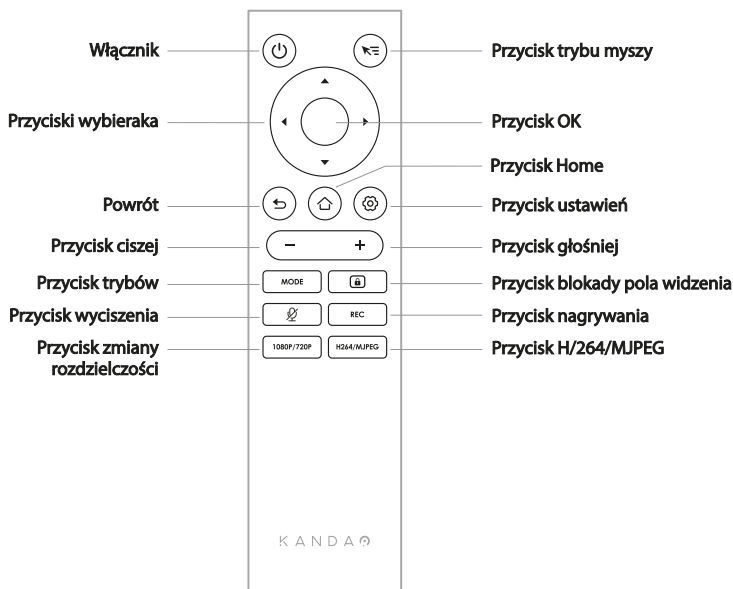

Informacja

1. Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej instrukcji.
2. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia w niej zawarte.
3. Postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazaniem i zaleceniami.
4. Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
5. Używaj tylko akcesoriów i części określonych i dostarczonych przez producenta dla kamery Kandao.
6. Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Naprawy są wymagane w przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń urządzenia, np. Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, wpadnięcia obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia, zalania, uderzenia bądź upadku.

Środki ostrożności

Ostrzeżenie: Jeśli nie zastosujesz następujących środków ostrożności, możesz odnieść poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Może również dojść do uszkodzenia kamery.

Przed użyciem kamery oraz załączonych akcesoriów sprawdź, czy są w nienaruszonym stanie. Ze względów bezpieczeństwa można używać tylko akcesoriów Kandao dostarczonych z urządzeniem. Używanie jakichkolwiek innych części, akcesoriów lub ładowarek niezalecanych przez Kandao może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niepożądane skutki. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów lub części nie są objęte gwarancją.

1. Nie należy umieszczać ani mocować produktu na niestabilnej powierzchni. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować poluzowanie lub odpadnięcie produktu, powodując upadek lub uszkodzenie kamery.
2. W przypadku korzystania z zewnętrznego źródła zasilania należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzeń zasilających zalecanych przez producenta.
3. Obiektywy inteligentnej kamery panoramicznej 360 stopni są wykonane ze szkła. Jeśli obiektyw jest uszkodzony, należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć skaleczenia przez szklane odpryski. Kamerę należy przechowywać oraz używać poza zasięgiem dzieci.
4. Temperatura kamery może wzrosnąć podczas długiego użytkowania, co jest normalnym zjawiskiem podczas pracy urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć kamerę i pozostawić ją do ostygnięcia przed kolejnym użyciem.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, przepisów i ograniczeń.
6. Nie używaj kamery Kandao do nieautoryzowanego monitorowania, nieupoważnionego fotografowania lub w jakikolwiek sposób naruszający przepisy dotyczące prywatności. Zastosowanie kamery do takich czynności jest surowo karane.
7. Środki ostrożności: nie umieszczaj kamery w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu. Ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury mogą skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia.
8. Ostrzeżenie: Obiektywy kamery są wrażliwe na zarysowania. Chroń je przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Zarysowanie obiektywu jest uwzględniane w procesie gwarancyjnym.



Ten symbol oznacza, że produkt powinien być traktowany oddzielnie od odpadów domowych, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy zanieść go do miejsca zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling wyrzuconych produktów są pomocne w ochronie zasobów naturalnych. Poza tym upewnij się, że są one poddawane recyklingowi w sposób korzystny dla zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska.



Identyfikator FCC: 2ATPV-KDMT

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić kierunek lub przenieść antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Urządzenie przenośne zostało zaprojektowane tak, aby spełniało wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe ustalone przez Federalną Komisję Łączności (USA). Te wymagania określają limit SAR na poziomie 1,6 W / kg średnio na jeden gram tkanki. Najwyższa wartość SAR zmierzona podczas procesu certyfikacji dopuszcza produkt do użytku przy ciele pod warunkiem prawidłowego użytkowania.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalnej odległości 20 cm między radiatora a ciałem. Kamera nie może znajdować się w bezpośrednim pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

KANDAO

www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting Pro 360 Conferencing Camera

Model: MT0822

Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.

Address: 201 Sino-Steel building, Maqueling Industrial District,
Maling Area, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen.

Dystrybucja:

Foxfoto s.c.

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska

tel. 011 2 252 99 95



FCC ID:2ATPV-KDWL



D32424
RoHS



R-R-kdA-WL0308

CMIIT ID: 2019AP11169