




Softbox Aputure Light Dome SE

Instrukcja użytkowania

Polski



Dziękujemy za zakup softboxu Aputure Light Dome SE. Modyfikator zaprojektowany został do współpracy z lampami Aputure wyposażonymi w diodę COB oraz innymi lampami z mocowaniem Bowens.

Zawartość zestawu

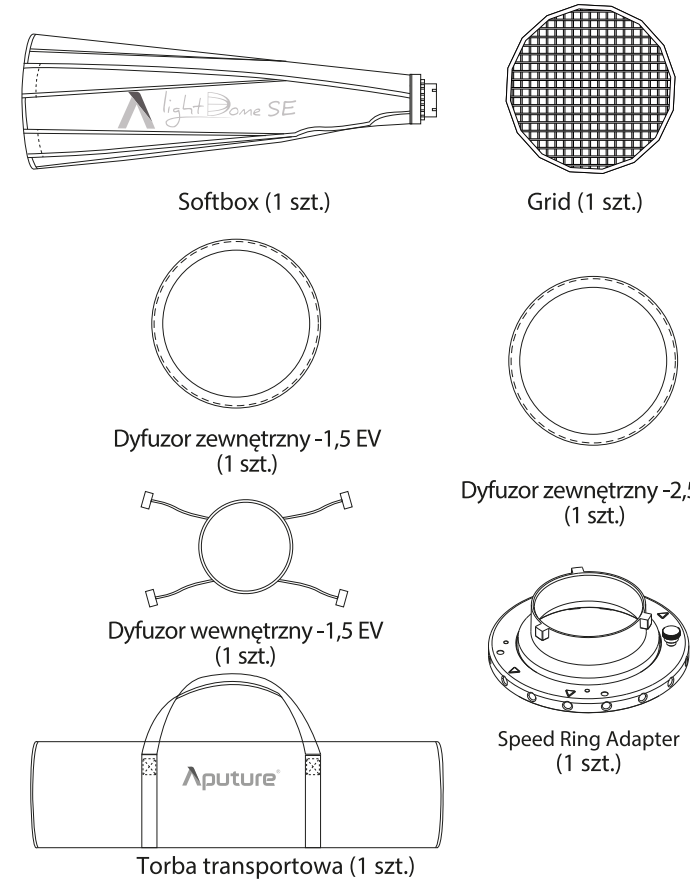


Instalacja


1) Montaż stelaża na pierścieniu montażowym Boens

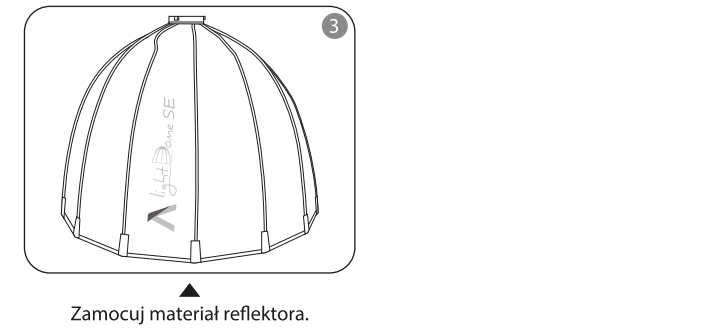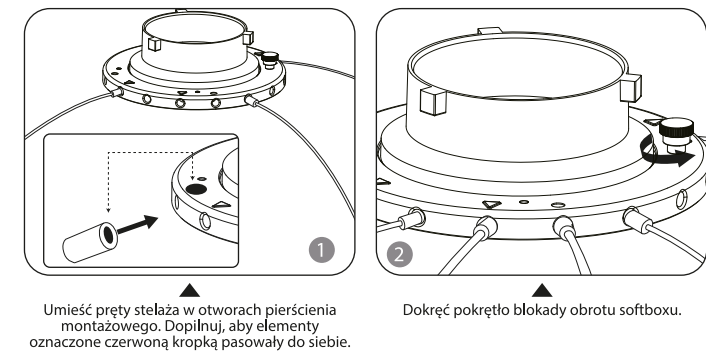


2) Montaż dyfuzorów

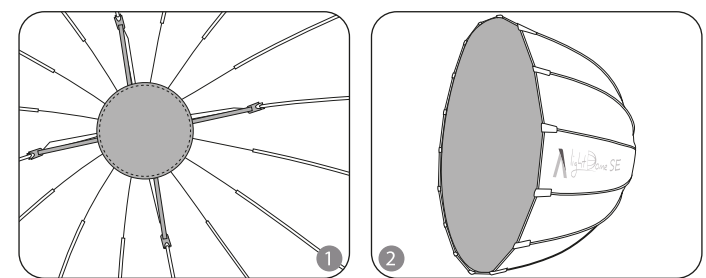

3) Montaż grida



4) Montaż modyfikatora na lampie z mocowaniem Bowens

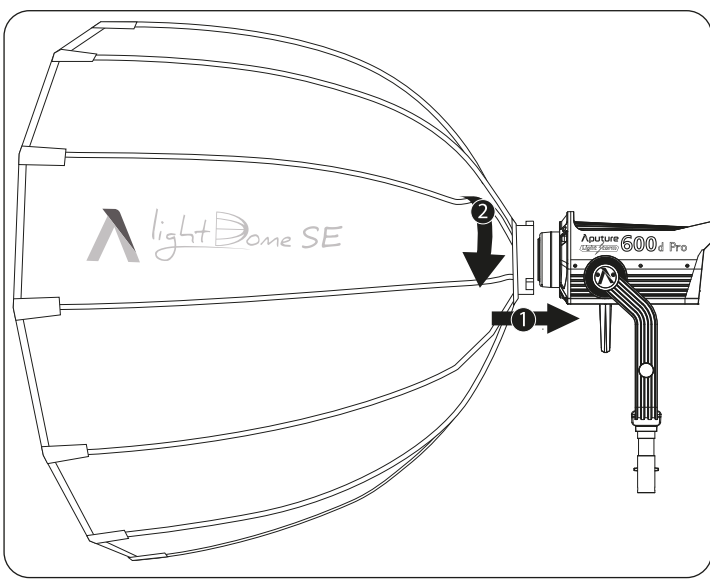

Specyfikacja

Element	Wymiary	Waga
Softbox	Φ 850 mm x 450 mm (Φ 33,46" x 17,72")	1,09 kg (2,4 lb)
Dyfuzor zewnętrzny -1,5 EV	Φ 820 mm (Φ 32,28")	
Dyfuzor zewnętrzny -2,5 EV	Φ 820 mm (Φ 32,28")	
Dyfuzor wewnętrzny -1,5 EV	Φ 240 mm (Φ 9,45")	
Pierścień montażowy	Standard Bowens	
Grid	Φ 820 mm (Φ 32,28")	

Znaki towarowe

Bowens jest zarejestrowanym znakiem towarowym marki Bowens.