




Instrukcja Obsługi


Lampa LED RGB Rangha

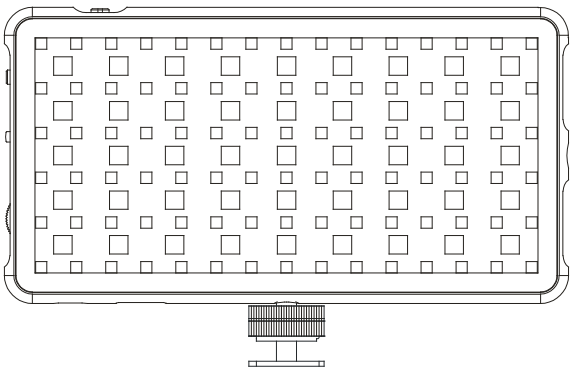

Model: BGD037


Dziękujemy za zakup naszych produktów. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zachować instrukcję obsługi do wglądu na przyszłość.

Budowa

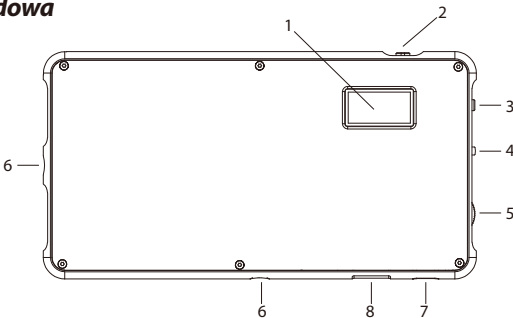

- Wyświetlacz OLED
- Przycisk ON / OFF
- Przycisk trybu
- Pokrętło regulacji
- Pokrętło jasności
- Gwintowany uchwyt montażowy 1/4"
- Port ładowania USB-C
- Port wyjściowy USB

OLED Display



- Szacowany pozostały czas
- Pojemność baterii
- Wybrany tryb (CCT/HSI/Efekt)
- Temperatura barwowa (CCT)
- Jasność
- Barwa (HSI)
- Nasycenie kolorów (HSI)
- Zdefiniowane tematy(Effect)
- Nazwa tematu (Effect)

Włączanie / wyłączanie zasilania

Przesuń pokrętło zasilania, aby włączyć / wyłączyć diodę LED.

Charakterystyka

Rangha to kompaktowe i potężne źródło światła do fotografii i wideo. Wykorzystuje najnowszą technologię LED bez migotania, dzięki czemu jest bardziej wydajne i trwałe:


- Diody LED o długiej żywotności i niskiej temperaturze pracy
- Wbudowana bateria o długiej żywotności
- Regulowana jasność i temperatura barwowa
- Pełna regulacja 360° barwy i nasycenia
- 21 gotowych efektów
- Używanie jako banku energii do ładowania innych urządzeń

Wybór trybu

Naciśnij przycisk Tryb, aby wybrać pomiędzy CCT/HSI/EFFECT.

Tryb CCT

- Obróć pokrętło jasności, aby ustawić żądaną jasność od 1%-100%.
- Obróć pokrętło regulacji, aby ustawić żądaną temperaturę barwy od 3200K do 5600K.



Tryb HSI

- Naciśnij pokrętło regulacji, aby wybrać między. H(odcień) i S(Nasycenie).
- Obróć pokrętło regulacji, aby ustawić żądaną barwę od 0-360°
- Obróć pokrętło regulacji, aby ustawić żądane nasycenie od 0-100.
- Obróć pokrętło jasności, aby ustawić żądaną jasność od 1%-100%.



Tryb EFEKT

- Naciśnij pokrętło regulacji, aby wybrać scenariusz z grupy efektów A-G.
- Obróć pokrętło regulacji, aby ustawić żądany efekt. Każda grupa ma 3 różne efekty i wyświetli nazwę efektu na wyświetlaczu OLED.
- Obróć pokrętło jasności, aby ustawić żądaną jasność z 19%-100%.



Lista efektów

Grupa A: Błysk / Błysk szybki / TV
Grupa B: Świeca / Płomień 1 / Płomień 2
Grupa C: Policja / Pogotowie Ratunkowe / Wóz strażacki
Grupa D: Światła stroboskopowe 1 / Światła stroboskopowe 2 / Światła stroboskopowe 3
Grupa E: Przejścia powolny / Przejścia średni / Przejścia szybki
Grupa F: Fajerweki 1 / Fajerweki 2 / Fajerweki 3
Grupa G: Klub 1 / Klub 2 / Romantyczny

Montaż adaptera zimnej stopki

- Wyrównaj adapter z gwintowanym uchwytem.
- Obróć śrubę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować adapter do urządzenia.

Montaż na zimnej stopce

- Wyłącz światło LED.
- Wsuń adapter zimnej stopki do miejsca w aparacie lub uchwytu na stopkę.
- Obróć pierścień blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować adapter.

Ładowanie Będzie ładować z wejścia USB-C 5V

- Przymocuj odpowiedni kabel do urządzenia
- Podłącz kabel do źródła zasilania
- Na wyświetlaczu OLED pojawi się migająca ikona baterii podczas ładowania.
- Czas ładowania różni się w zależności od źródła zasilania

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

Urządzenie posiada port wyjściowy USB 5V. Może być używany do ładowania innych urządzeń np. smartfonów, słuchawek itp.

- Podłącz kabel USB do portu. Podłączone urządzenie zacznie się ładować.
- Nie trzeba włączać urządzenia do ładowania urządzeń zewnętrznych.

W zestawie:

- Lampa LED
- Adapter zimnej stopki
- Kabel ładowania USB-C
- Wydrukowana instrukcja obsługi

Specyfikacja

Temperatura barwowa:	3200K - 5600K
Model koloru:	0-360 ° full color control (HSI)
Zakres jasności:	1% - 100%
Max. jasność / natężenie oświetlenia:	1200 Lux @ 0.5m (5600K)
Max. moc:	12W
Indeks odwzorowania kolorów:	96+
Pojemność baterii:	3.7V 4000mAh
Moc ładowania / wejście:	5V 2A USB-C
Zewnętrzne zasilanie / wyjście:	5V 2A USB
Wymiary:	151 x 80 x 11.5mm
Waga:	200g

Uwagi dotyczące ostrzeżenia o temperaturze

Gdy produkt jest używany w środowisku o wysokiej temperaturze otoczenia lub w sposób ciągły przez długi okres czasu, spowoduje to automatyczne wyłączenie, aż do momentu ostygnięcia. Gdy produkt jest stosowany w środowisku o bardzo niskiej temperaturze otoczenia, może nie działać prawidłowo.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Made in China

UWAGA!

Nie świecić diodą LED bezpośrednio w oczy ludzi z bliskiej odległości. Może to powodować krótkoterminowe problemy z widzeniem. Stosować na odległość co najmniej 1 m od obiektu lub użyć dyfuzora, aby zmiekczyć światło. Nie należy umieszczać diody LED w pobliżu alkoholu lub łatwopalnych przedmiotów. Nie należy umieszczać płynów na lampie LED ani w jej pobliżu. Produkt nie jest odporny na wodę, opryskanie lub kurz. Do czyszczenia światła LED użyj miękkiej ściereczki i neutralnego środka czyszczącego. Nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik benzyny lub alkoholu do czyszczenia lampy LED. Nie przechowywać lampy LED w temperaturze +40C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów produktu. Nie używaj diody LED na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas aby zapobiec przegrzaniu produktu i ewentualnym uszkodzeniom. Ze względu na wbudowaną baterię litowo-jonową nie należy rozbierać, zgniatać ani spalać urządzenia. Należy użyć określonej ładowarki o właściwym napięciu i temperaturze pracy. Aby utrzymać baterię w odpowiednim stanie, użyj produktu i naładuj baterię co najmniej raz w miesiącu. Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, naładuj przed użyciem. Ogniwa akumulatora litowo-jonowego tracą pojemność w całym okresie eksploatacji produktu. Wydajność akumulatora będzie się zmniejszać. W sytuacjach innych niż nadzwyczajne nie zaleca się używania podczas ładowania. Spowoduje to szybkie wytwarzanie ciepła, produkt będzie działał nieprawidłowo lub automatycznie się wyłączy.