





INSTRUKCJA OBSŁUGI

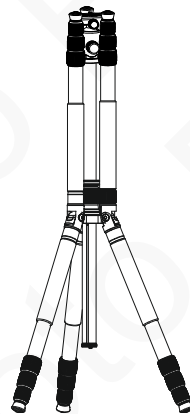

Ustawienie kąta pochylenia nogi

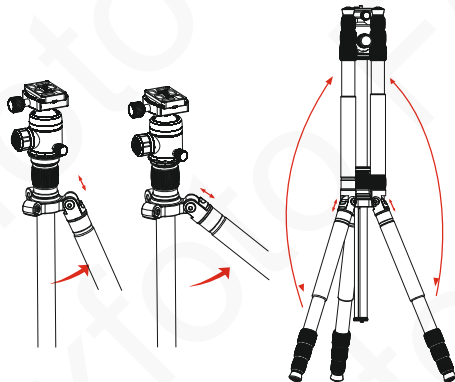


Kąt odchylenia nóg statywu może być regulowany w szerokim zakresie, dzięki czemu można dopasować je do różnych warunków (np. wykonywanie zdjęć pod dużym lub małym kątem).

W celu zmiany kąta pochylenia nogi przesunąć przycisk blokady w dół.

Ta seria statywów umożliwia składanie nóg do wewnątrz, dzięki czemu pozwala na redukcję rozmiaru statywu dla jego łatwego przechowywania i transportowania.

Regulacja długości nogi




Nogi statywu zbudowane są w oparciu o konstrukcję teleskopową i składają się z kilku segmentów. Dzięki temu ich długość może być swobodnie regulowana w celu uzyskania pożądanej wysokości statywu.

Wszystkie części nogi posiadają system przeciwdziałający ich obrotowi, z wyjątkiem ostatniego segmentu.

Poluzowanie pierścienia znajdującego się nad segmentem nogi umożliwia szybką regulację jego długości.


W celu blokady segmentu nogi, należy dokręcić pierścień zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Regulacja centralnej kolumny statywu

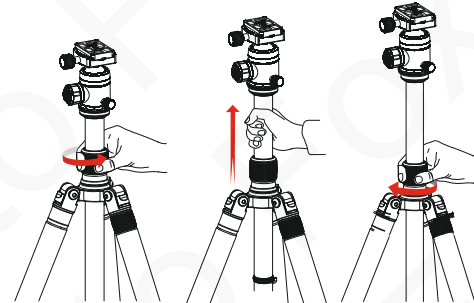

Odkręć pokrętło obejmujące centralną kolumnę statywu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wysuń ją w celu ustawienia pożądanej wysokości. Aby zablokować kolumnę na ustawionej wysokości, dokręć pokrętło obejmujące centralną kolumnę statywu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Podczas dokręcania pokrętła nie używaj zbyt dużej siły aby nie uszkodzić gwintu.


Odwrócony montaż centralnej kolumny

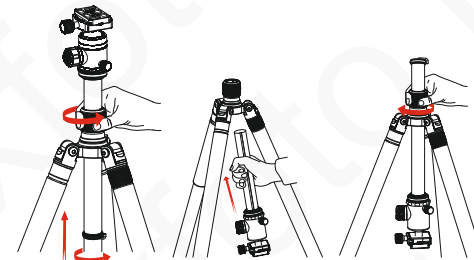

Odwrotny montaż centralnej kolumny statywu stosowany jest podczas wykonywania zdjęć z bliskich odległości, oraz fotografii makro.

Odkręć hak znajdujący się na spodzie centralnej kolumny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jednocześnie poluzowując pierścień blokady centralnej kolumny, a następnie odwróć ją o 180° i zamontuj w tej pozycji, blokując pierścień centralnej kolumny.

Ustawianie oporu
nogi statywu




Silę oporu regulacji odchylenia nogi można szybko dostosować za pomocą śruby imbusowej. Dla zapewnienia stabilności statywu, może on być skonfigurowany z gumowymi lub metalowymi stopkami o szpiczastym zakończeniu (dostępne osobno). Daje to możliwość jak najlepszego dopasowania statywu do powierzchni, na której będzie on ustawiony oraz do pozostałych warunków.

Wymienne stopki
gumowe i stalowe



Przekształcanie
statywu w monopod

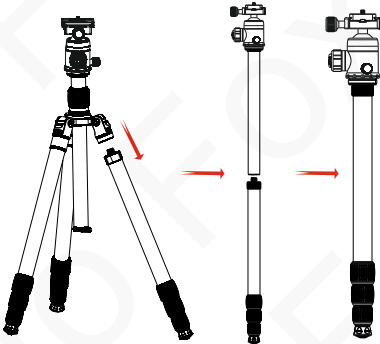

Odkręć nogę statywu z uchwytem piankowym obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie połącz ją z kolumną centralną lub głowicą, tworząc w ten sposób monopod. Pamiętaj o dokręceniu wszystkich elementów, aby uniknąć przypadkowego zniszczenia zamontowanego sprzętu.

Ważne informacje

Dziękujemy za zakup produktu marki CAMROCK. Przed rozpoczęciem użytkowania tego statywu przeczytaj uważnie treść niniejszej instrukcji obsługi, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sprzętu.



Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia statywu (szczegóły w danych technicznych).



Zawsze upewnij się, że zamek i statyw są w dobrym stanie technicznym, aby nie dopuścić do przypadkowego zniszczenia aparatu i osprzętu.



Nie używaj tego produktu w temperaturze poniżej -20°C lub wyższej niż 70°C. Nie zalecanie jest używanie tego urządzenia w wodzie morskiej.



Unikaj wystawiania sprzętu na działanie wysokiej temperatury np. silne promienie słoneczne oraz nie pozostawiaj go w nagrzanym samochodzie w pobliżu szyb przez dłuższy okres czasu.



Jeżeli używasz sprzętu w miejscach publicznych oraz gdy w pobliżu znajdują się dzieci, nie pozostawiaj go bez nadzoru, aby zapobiec wypadkom. Zachowaj szczególną ostrożność używając tego urządzenia w niebezpiecznych miejscach.



Nie usuwaj powłok smarnych - może to doprowadzić do utraty precyzji regulacji statywu.



Zdemontuj sprzęt ze statywu w celu jego przetransportowania.



Sprzęt nie wymaga regularnej konserwacji, lecz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dopuszczalne jest użycie standardowych środków smarnych, takich jak smar czy olej.



Po użyciu w mokrym, zakurczonym, piaszczystym środowisku oraz w czasie wietrznych dni zalecane jest wyczyszczenie i osuszenie statywu przy pomocy miękkiej ściereczki. Brud, kurz oraz piasek znajdujący się w nogach oraz na połączeniach gwintowych po zakończeniu użytkowania powinien zostać niezwłocznie usunięty.



Dla własnego bezpieczeństwa nie pozostawiaj tego produktu w pobliżu źródeł energii elektrycznej oraz substancji chemicznych.

Dane techniczne

Model	Material									
Tactic T60	Aluminin	5	ø25,5mm	ø12,0mm	1660mm	1430mm	220mm	400mm	1,48kg	12kg
Tactic T70	Aluminin	4	ø29,0mm	ø18,5mm	1720mm	1450mm	250mm	460mm	1,82kg	18kg
Tactic T80	Aluminin	4	ø32,5mm	ø22,0mm	1820mm	1530mm	235mm	495mm	1,20kg	20kg

