


V-Mic D1

Mikrofon pojemnościowy o regulowanej czułości

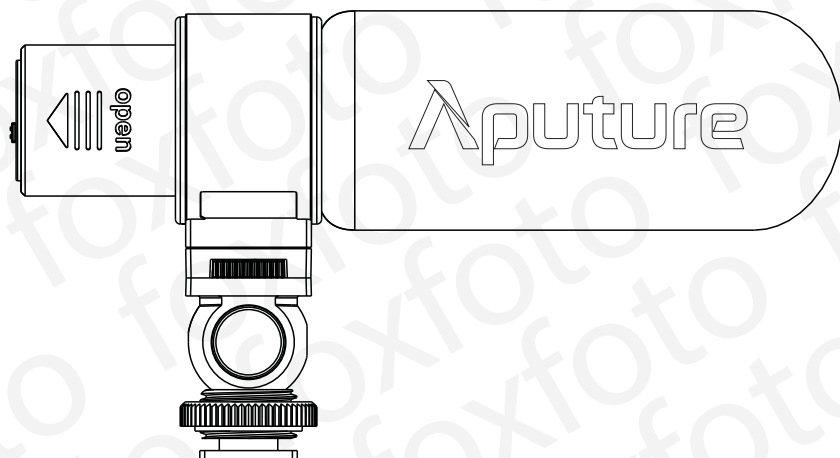

Instrukcja użytkownika

Polski

Przedmowa

Dziękujemy za wybór mikrofonu pojemnościowego V-Mic D1. Wierzymy, że spełni on Twoje oczekiwania, a zarejestrowany w wysokiej jakości dźwięk pozwoli Ci podnieść jakość Twoich produkcji.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zachowaj instrukcję do wglądu w przyszłości.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń zawartych w poniższej instrukcji.
- Do czyszczenia mikrofonu używaj wyłącznie ściereczki z mikrofibry.
- Używaj urządzenia z należytą ostrożnością, nie uderzaj ani nie upuszczaj go.
- Nie używaj mikrofonu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, piece czy wzmacniacze.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płynów, alkoholu ani żadnych innych łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.
- Podczas nagrywania nie dotykaj urządzenia, aby uniknąć niepożądanych zakłóceń.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Przed rozpoczęciem nagrywania zamocuj pewnie mikrofon na kamerze lub aparacie.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.
- Nagrywaj dźwięk na racjonalnym, bezpiecznym poziomie. Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw czułość na minimalnym poziomie i dostosuj ją za pomocą pokrętła czułości.

Wprowadzenie


Aputure V-Mic D2 to kierunkowy mikrofon pojemnościowy nakamerowy. Mikrofon oferuje super-kardioidalną charakterystykę kierunkową, liniowy gradient akustyczny, system izolacji skutecznie redukujący niepożądane szумы otoczenia, wibracje oraz niskie częstotliwości. Ponadto urządzenie wyposażone zostało we wskaźnik niskiej poziomu akumulatora oraz zimną stopkę umożliwiającą montaż na większości aparatów VDSLR i kamer video.

Główne cechy

1. Regulowana czułość
2. Super-kardioidalna charakterystyka kierunkowości
3. Wskaźniki szczytowe (-12 dB, przekroczony)
4. Regulowane wskaźniki szczytowe
5. Niski poziom szumów własnych
6. Filtr górnoprzepustowy
7. Wskaźnik niskiego stanu akumulatora
8. System potrójnej izolacji
9. Dwie osłony przeciwwietrzne piankowa oraz typu deadcat

Budowa urządzenia


1. Osłona przeciwwietrzna - piankowa
2. Antywibracyjny pierścień montażowy
3. Pierścień blokady mocowania
4. Zimna stopka w standardzie ISO
5. Mocowanie statywowe żeńskie 1/4"
6. Zasobnik na baterie
7. Wskaźnik poziomu energii
8. Przełącznik trybu pracy
9. Uchwyt na kabel połączeniowy
10. Kabel mini Jack (3,5 mm dual mono)
11. Pokrętło blokady
12. Osłona przeciwwietrzna – deadcat

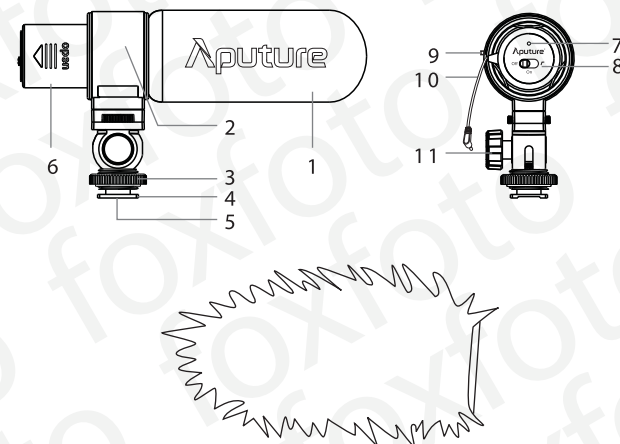

Instalacja i użytkowanie





Montaż baterii

Otwórz pokrywę zasobnika na baterie i umieść w nim dwa akumulatory typu AAA zgodnie z oznaczeniem.



Przygotowanie mikrofonu V-Mic D1



- 1. Zdejmij piankową osłonę przeciwwietrzną z mikrofonu.
- 2. Zamocuj mikrofon w amortyzowanym pierścieniu montażowym.
- 3. Zamocuj ponownie osłonę przeciwwietrzną - piankową.
- 4. W razie potrzeby zamocuj osłonę typu deadcat.



Wskazówka: Osłony typu deadcat używaj podczas pracy w wietrznych warunkach.

Instalacja mikrofonu V-Mic D1

- 1. Zamocuj mikrofon w sankach lampy błyskowej aparatu/kamery.
- 2. Podłącz mikrofon do portu sygnału wyjściowego aparatu/kamery za pomocą kabla mini Jack.
- 3. Włącz mikrofon oraz aparat/kamerę.




Wskazówka: Użyj uchwyty na kabel, aby dostosować jego długość.

Funkcje mikrofonu

Filtr górnoprzepustowy

Wbudowany filtr górnoprzepustowy umożliwia wyeliminowanie z nagrania szumów otoczenia o częstotliwości poniżej 80Hz. Aby włączyć filtr górnoprzepustowy mikrofonu przestaw włącznik w pozycję pomiędzy „ON” oraz „OFF”.

Włączony filtr górnoprzepustowy może mieć w określonych sytuacjach negatywny efekt na rejestrowany materiał. Używaj filtra górnoprzepustowego tylko kiedy jest to niezbędne.




Wskaźnik stanu


Stan mikrofonu	Normalna praca	Niski poziom zasilania
Status wskaźnika LED	Zielone światło	Czerwone światło

Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia

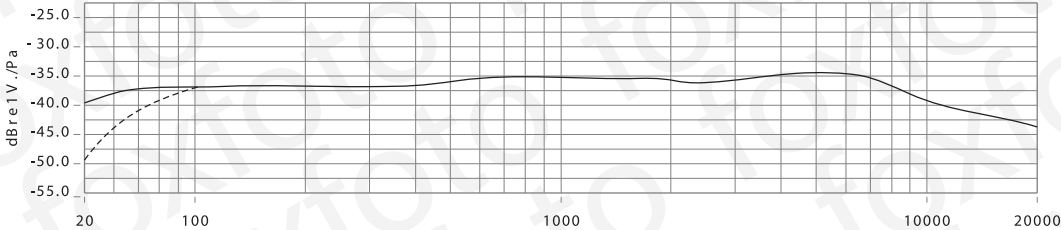

Wykres kierunkowości

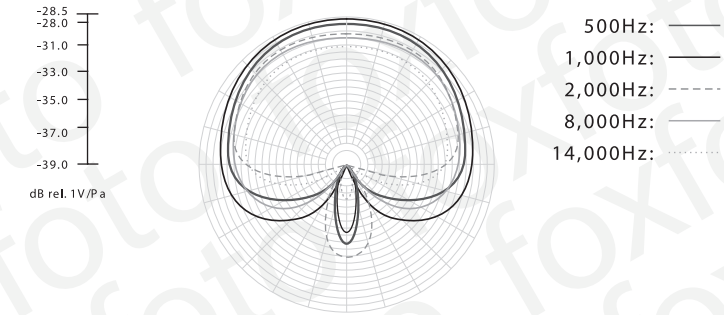

Rodzaj mikrofonu	Pojemnościowy	Zakres dynamiki	114 dB
Charakterystyka kier.	Super-kardoidalna	SPL	134 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20000 Hz	THD	poniżej 0,5%
Impedancja wyjściowa	100 Ω	Zasilanie	2 baterie typu AAA
Czułość	-30+/-2 dB	Wymiary	15,6 x 4,4 x 9,1 cm
SNR	74 dB	Waga	90 g
Czas pracy na baterii	do 200 h		