


## Instrukcja obsługi

### Główne cechy i parametry techniczne

- Model: HSD 9045A
- Zasilanie: wejście AC 100-240 V 50/60 Hz, wyjście DC 13 V/1.2 A
- Znamionowy prąd roboczy: 1.2 A
- Maksymalne zużycie energii: 17,5 W
- Typ ściemniania: 5-poziomowy czujnik włączania/wyłączania,
- Pojemnościowy przycisk dotykowy
- Czujnik dotykowy z dźwiękiem: dźwięk pojawia się, gdy czujnik dotykowy działa
- Timer: Inteligentne odliczanie 40 minut, automatyczne wyłączenie światła
- Źródło światła: LED
- Trzy rodzaje trybu światła: naturalne — białe — ciepłe białe
- Maks. natężenie oświetlenia: >1100LUX (mierzone z 39 cm)
- Wyjście USB: DC5 V/1 A

### Ilustracja

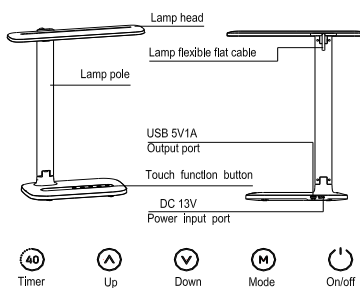

### Użytkowanie

Włóż adapter sieciowy do gniazdka elektrycznego, podłącz kabel adaptera z wejście lampy DC 13 V. Umieść lampę stabilnie na biurku lub innej płaskiej powierzchni, a następnie dostosuj głowicę lampy i trzon lampy do odpowiedniej pozycji. (głowica lampy może być regulowana o 180 stopni, a trzon lampy 35 stopni).

1. Włącz światło: umieść lampę na biurku i podłącz zasilanie. Naciśnij przycisk "⏻", aby włączyć, jednocześnie pojawi się dźwięk. Domyślnym światłem jest najjaśniejsze, naturalne światło. Naciśnij ponownie krótkie naciśnięcie, aby się wyłączyć.
2. Tryb światła: krótkie naciśnięcie przycisku "⊕" z dźwiękiem dla zmiany światła w obiegu (naturalne — białe — ciepłe białe).
3. Regulacja jasności: w trakcie świecenia, krótkie naciśnięcie przycisku "⊕" lub "⊖" z dźwiękiem dla regulacji jasności.
4. Funkcja timera: w trakcie świecenia, długie naciśnięcie "⊕" aby uruchomić funkcję timera. Lampka miga 2 razy z dźwiękiem, oznacza to, że światło zostanie automatycznie wyłączone w ciągu 40 minut. Naciśnij "⊕" ponownie w dowolnym momencie, aby ponownie uruchomić funkcję wyłączenia światła i odliczania 40 minut.

### Wyjście USB 5V

Po włączeniu zasilania, podłącz kabel USB ze smartfonem lub innymi urządzeniami elektronicznymi do ładowania. Jeśli prąd wyjściowy USB przekracza limit prądu znamionowego, przejdzie do ochrony przed przeciążeniem. Podłącz ponownie kabel USB a następnie wyjście USB uruchomi się ponownie do czasu uruchomienia prądu obciążenia w zakresie prądu znamionowego.

### Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Lampa nie działa	Sprawdź, czy połączenie zasilania jest prawidłowo podłączone i czy jest dźwięk (czujnik dotykowy działa lub nie)

Niewrażliwość na dotyk	Sprawdź zakłócenia zasilania, a następnie podłącz ponownie
Brak wyjścia USB	Ochrona przed przekładowaniem USB

### Uwaga

1. Używać tylko dołączonego adaptera DC 13 V/1.2 A. Należy zwrócić się do producenta, sprzedawcy lub jakiegokolwiek wykwalifikowanej do wymiany osoby, jeśli adapter lub kabel jest uszkodzony.
2. Produkt należy używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Proszę nie zamoczyć lampy i chronić ją przed wilgocią. Należy również trzymać lampę z dala od ognia i środowiska o wysokiej temperaturze, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło z bliskiej odległości, aby zapobiec uszkodzeniu oczu.
5. Lampa może nie funkcjonować poprawnie w silnym stanie zakłóceń elektromagnetycznych.
6. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie należy rozciągać głowicy lampy lub trzonu lampy w tym samym kierunku, poza ograniczoną pozycję.
7. Diody LED lampy nie można wymienić, gdy źródło światła osiągnie koniec eksploatacji, należy wymienić całą lampę.
8. W przypadku nachylenia powierzchni większego niż 6 stopni produkt może stracić stabilność i przewrócić się.
9. W trakcie używania w nocy, sugerujemy dostosować temperaturę barwową poniżej 4000 K (naturalne ciepłe światło)

### W pudełku


1. Instrukcja obsługi \* 1szt.
2. Adapter sieciowy \* 1szt.

# Instruction Manual

## Main Features and Technical Parameters

- Power supply: input AC100-240V 50/60Hz, output DC13V/1.2A
- Rated working current: 1.2A
- Maximum power consumption: 17.5W
- Light rated power: 10.5W
- Dimming type: Sensor touch on/off, 5-level
- Capacitive touch button
- Touch sensor with sound: "DI" sound appears when touch sensor works
- Timer: Smart 40 minutes countdown, light off automatically
- Light source: LED surface light source
- Three kinds of light mode: Natural—White—Yellow light
- Max. Illuminance: > 1100LUX (Distance between LED lampshade and desk 39cm)
- USB output: DC5V/1A

## Product Illustration

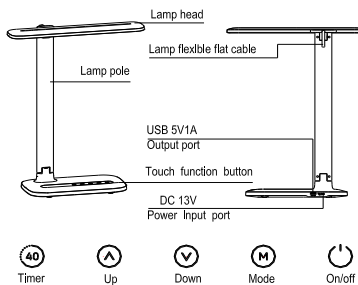

## Instruction

Insert adapter into power socket, connect adapter cable with lamp DC 13V hole for the first time use. Put the lamp on desk or other flat surface firmly, then adjust lamp head and lamp pole to ideal and suitable position. (Lamp head can be adjusted 180 degree and lamp pole 35 degree.)

1. Switch on the light: Put the lamp on the desk and connect power. Short press "⊙" button to switch on, "DI" sound appears simultaneously. The default light is the brightest natural light. Short press again to switch off.
2. Light mode: Short press "⊙" button with "DI" sound for light changing circularly (Natural—White—Yellow light).
3. Brightness adjustment: In lighted state, short press "⊕" or "⊖" button with "DI" sound for brightness adjustment.
4. Timer function: In lighted state, long press "⊙" to start timer function. The light flashes 2 times with "DIDI" sound, it means function starting and light will be off automatically in 40 minutes. Press "⊙" again in any time to restart 40 minutes countdown light off function.

## USB 5V Output

After power-on, connect USB cable with mobile phone, IPAD, IPOD or other electronic products for charging. If USB output current exceeding the rated current limit, it will go into overload protection. Reconnect USB cable, then USB output will restart working until the load current within rated current range.

## Troubleshooting

Malfunction	Solution
Lamp doesn't work	Check power connection is properly connected or not and is there "DI" sound or not (touch sensor works or not)

Touch insensitivity	Check power supply interference and then reconnect
No USB output	USB over load protection

## Cautions

1. Power supply with DC13V/1.2A adapter. Please ask the manufacturer, dealer or any qualified person for exchange if the adapter or cable is broken.
2. For indoor use only.
3. Please do not get lamp wet and keep it from moisture. Also keep lamp away from fire and high temperature environment to avoid damage.
4. Please pay attention to eyes hurting caused by close distance while using lamp.
5. Lamp may remain on or off status under strong electromagnetic interference.
6. To prevent damage, please do not stretch lamp head or lamp pole to same direction until it reaches limited position.
7. Light source doesn't support exchange. Please change new product when light source life ends.
8. The product is likely to dumped at a table with a tilt of more than 6 degree.
9. Suggest to adjust the color temperature(light mode) to below than 4000K(natural light, warm white light) when at night.

## Packing Accessories

1. User manual\*1.
2. Adapter\*1.