

VEIKK



Instrukcja obsługi

Bezbateryjne piórko tabletu

Tablet graficzny VK640

www.veikk.eu

Środki ostrożności

- ⊘ **Nie używaj tego urządzenia w systemach sterowania, które wymagają wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności.**

W takich systemach produkt ten może negatywnie wpłynąć na inne urządzenia i może działać nieprawidłowo ze względu na działanie tych urządzeń.

- ⚠ **Wyłącz zasilanie w strefach, gdzie użycie elektronicznych urządzeń jest zakazane.**

Na pokładzie samolotu lub w innym miejscu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.

Działanie produktu może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne.

- ⊘ **Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.**

Niewielkie elementy piórka mogą zostać połknięte przez dziecko.

- ⊘ **Upewnij się, że powierzchnia, na której pracujesz jest stabilna i równa.**

Umieszczenie tego produktu na niestabilnej, pochylonej powierzchni lub miejscu narażonym na wibracje może spowodować jego upadek, a w konsekwencji uszkodzenie produktu.

⊘ **Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.**

Na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, które mogą powodować jego uszkodzenie.

⚠ **Unikaj skrajnych temperatur przechowywania.**

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Należy również unikać nadmiernych wahań temperatury.

Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie produktu i jego komponentów.

⊘ **Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia.**

Może to być niebezpieczne. Jeśli uważasz, że urządzenie pracuje nieprawidłowo skontaktuj się z serwisem. Wszelkie ingerencje w urządzenie niezgodne z zasadami użytkowania spowodują utratę gwarancji.

⊘ **Nie używaj alkoholu do czyszczenia.**

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników mineralnych, ponieważ mogą one spowodować odbarwienie lub zniszczenie produktu.

⊘ **Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy.**

Urządzenie nie jest wodoszczelne, ani odporne na zachlapania. Nie wystawiaj go na działanie wody lub innych cieczy.

⊘ **Nie umieszczaj metalowych elementów na urządzeniu.**

Umieszczenie metalowych elementów na urządzeniu może powodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

⊘ **Używaj piórka zgodnie z przeznaczeniem.**

Upuszczenie piórka, lub uderzenie nim o inne przedmioty może spowodować jego trwałe uszkodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub zaniedbań użytkownika.


Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działalności gospodarczej, utratę lub uszkodzenie danych, wynikające z użytkowania niniejszego produktu.

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania urządzenia, spowodowanego podłączeniem urządzeń innych producentów lub użyciem nieoryginalnego oprogramowania.

Catalog


1. Opis produktu	1
2. Zawartość opakowania	2
3. Instalacja sterowników	2
4. Podłączenie tabletu	3
5. Wymiana końcówek piórka	4
6. Specyfikacja.....	4
7. Ustawienia sterownika	5
8. Pytania i odpowiedzi	14

1. Opis produktu.

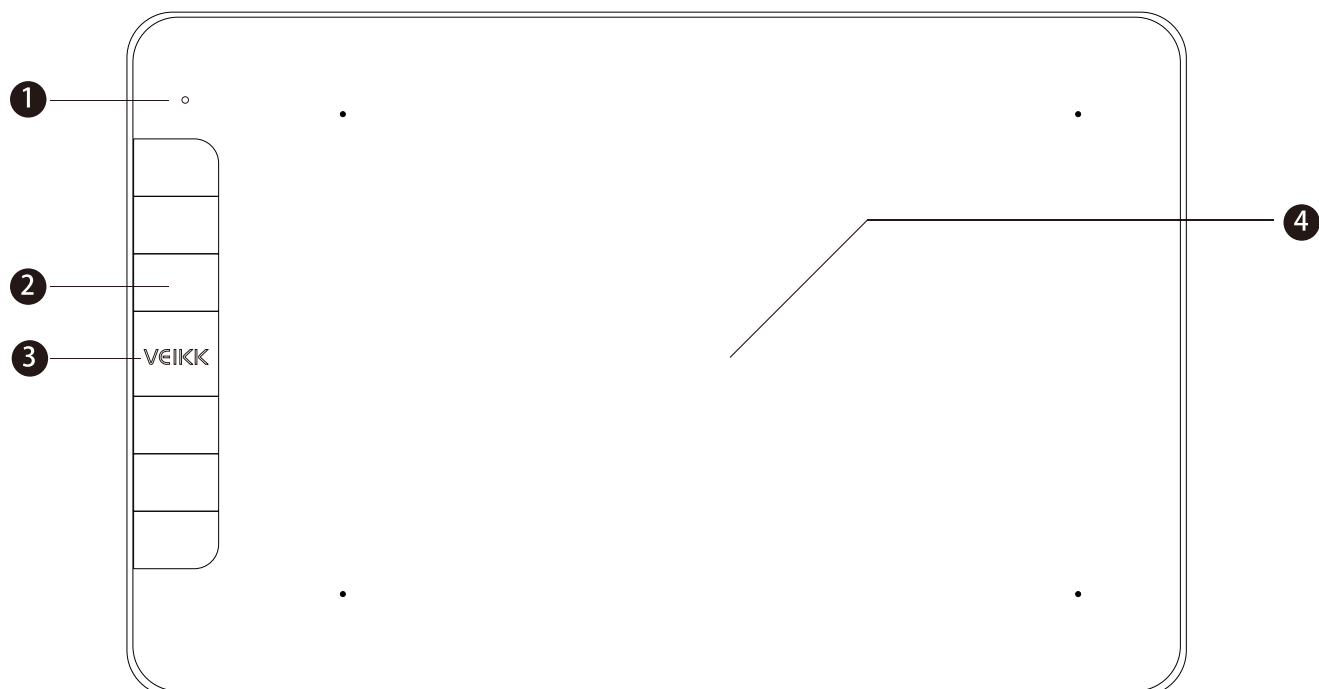


- 1 Kontrolka LED
- 2 Klawisze skrótów
- 3 Logo VEIKK
- 4 Przestrzeń robocza

Piórko

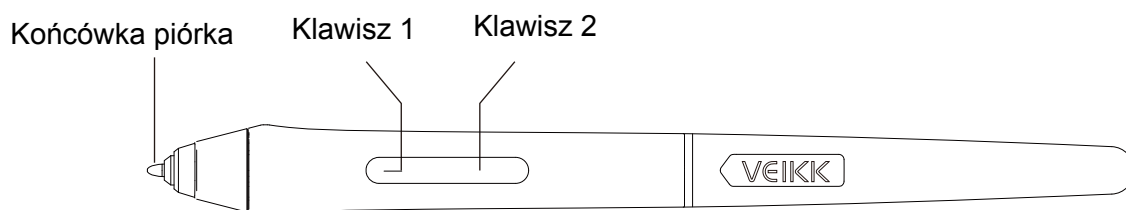

Uwaga: Pióro jest bezbateryjne. Nie wymaga ładowania, ani zasilania.

2. Zawartość opakowania.

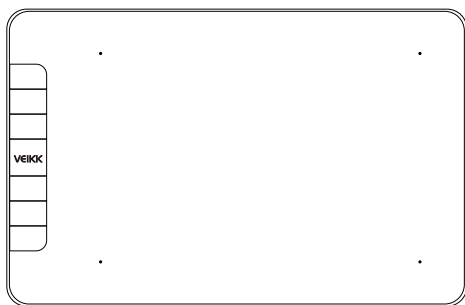

Tablet piórkowy VK640



Piórko tabletu




Futerał piórka




Informacja
o sterownikach



Skrócona instrukcja
obsługi



Podstawa piórka x1
(zawiera 8 końcówek piórka)



Narzędzie usuwania
końcówek piórka

3. Instalacja sterowników.

3.1 Obsługa systemów.

Windows 10/8/7 (32/64 bit) lub wyższy, Mac OS 10.12 lub wyższy,
Android 6.0 lub wyższy

3.2 Instalacja.

Dla PC/laptop:

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera i zamknąć wszystkie programy antywirusowe.
2. Podłącz tablet do komputera przed instalacją (patrz punkt 4. Podłączenie tabletu).
3. Pobierz aktualne sterowniki z www.veikk.eu.
4. Uruchom Setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer.


Dla urządzeń mobilnych z Androidem:

Nie trzeba instalować sterownika VEIKK na telefonie.

4. Podłączenie tabletu.


Dla PC/laptop:

1. Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB.
2. Teraz można rozpocząć korzystanie z tabletu.

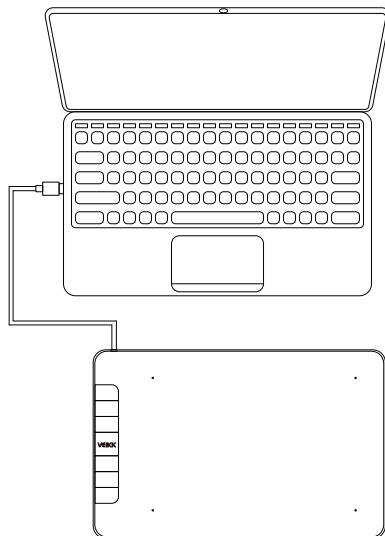

Dla urządzeń mobilnych z Androidem:

1. Podłącz swój tablet do urządzenia mobilnego za pomocą adaptera OTG.
2. Obróć tablet jak na "Rysunek 1", teraz możesz używać urządzenia.

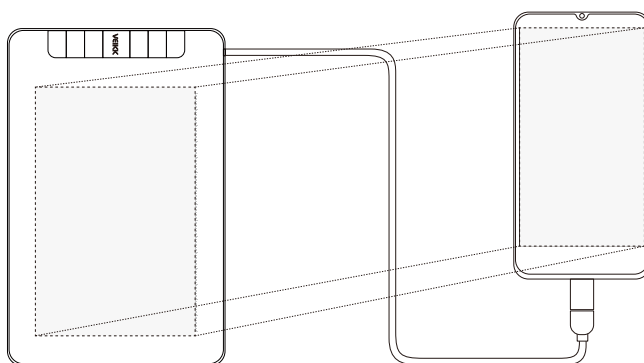

Rysunek 1


Uwaga 1: W urządzeniach mobilny praca tylko w orientacji pionowej.

Uwaga 2: W niektórych urządzeniach, trzeba włączyć funkcję OTG ręcznie w ustawieniach.

Uwaga 3: Klawisze skrótów i klawisze piórka nie działają na urządzeniach z Androidem.

5. Wymiana końcówki piórka.

Gdy końcówka piórka jest zużyta, wymień ją przy użyciu dołączonego narzędzia.

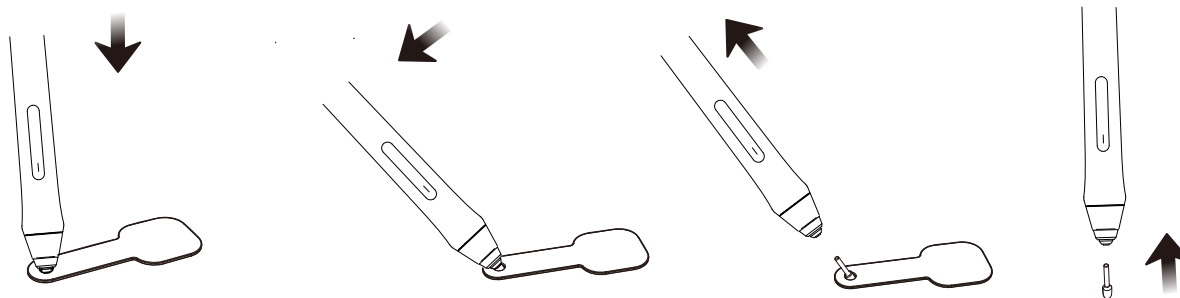

1. Włóż końcówkę piórka w otwór urządzenia do usuwania końcówki.
2. Pochyl pióro tak, by końcówka piórka zablokowała się w urządzeniu.
3. Wyciągnij końcówkę piórka.
4. Włóż nową końcówkę i wepchnij ją do momentu, w którym poczujesz oporu.


6. Specyfikacja.

Model	VK640
Wymiary	232 x 152 x 8 mm
Powierzchnia pracy	152.4 x 101.6 mm
Poziomy nacisku	8192 poziomów
Poziom reakcji	250 PPS
Rozdzielczość	5080 LPI
Wysokość odczytu	10 mm
Złącze	USB

7. Ustawienia sterowników.


Windows:

7.1 Piórko (Pen).

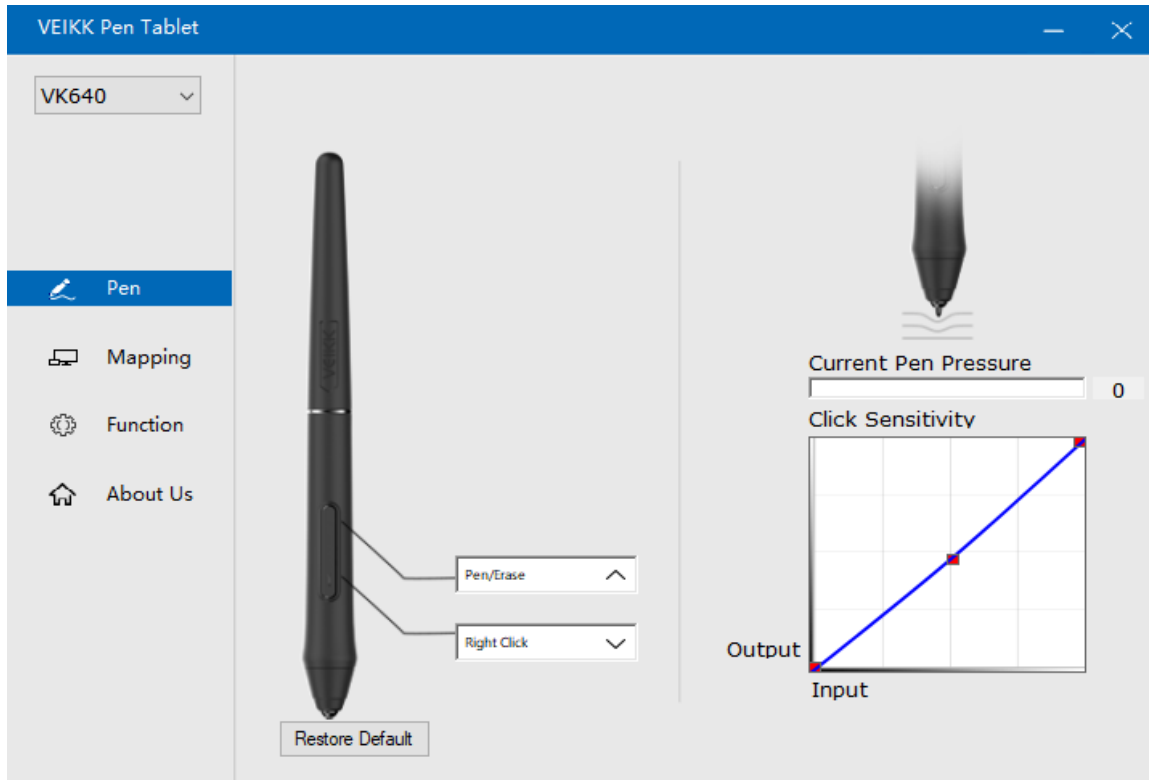

7.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.

Możesz tutaj ustawić funkcje klawiszy piórka. Użyj opcji "Function Key" by zaprogramować funkcje klawiszy.

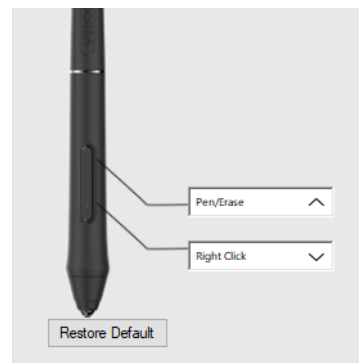


7.1.2 Aktualny nacisk piórka.

"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym momencie, może być użyty do testu piórka.




7.1.3 Czułość nacisku piórka.

Tu możesz ustawić czułość nacisku piórka.

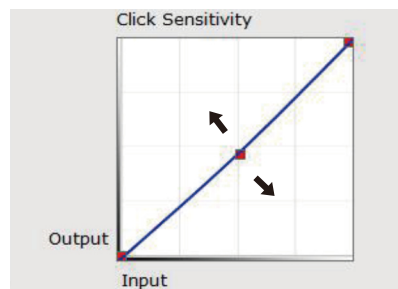


7.2 Mapowanie (Mapping).

Określa odwzorowanie powierzchni roboczej tabletu na ekranie monitora.

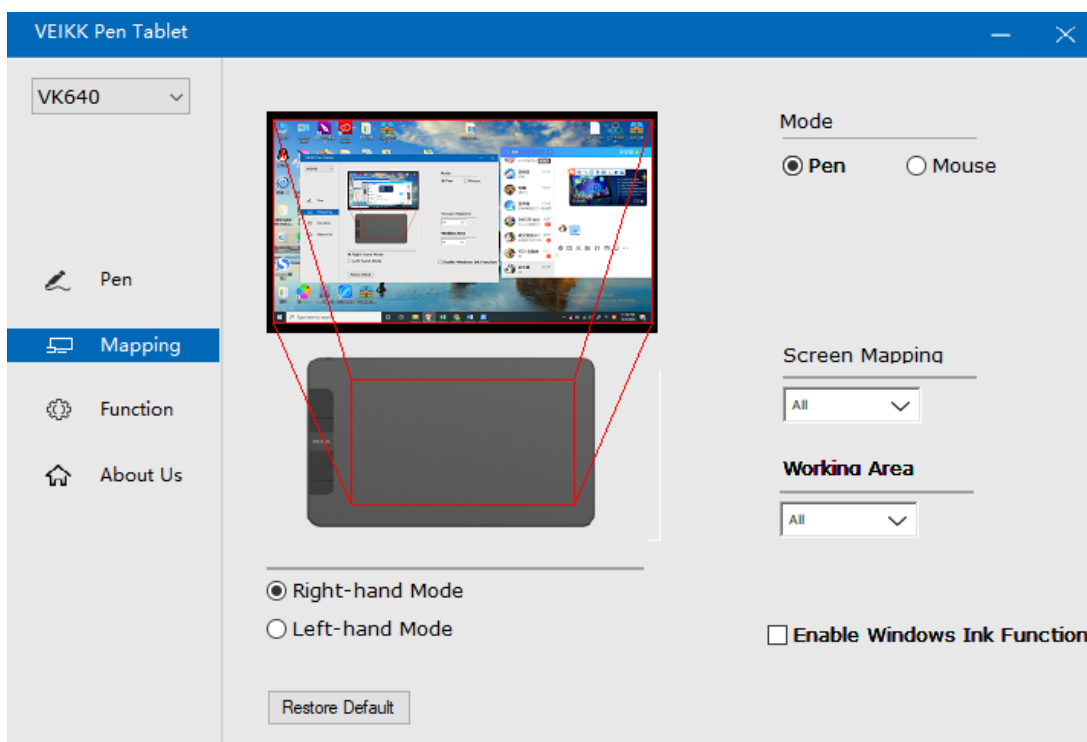


7.2.1 Mapowanie ekranu (Screen Mapping).


"All": cała aktywna powierzchnia robocza tabletu. Ustawione domyślnie.

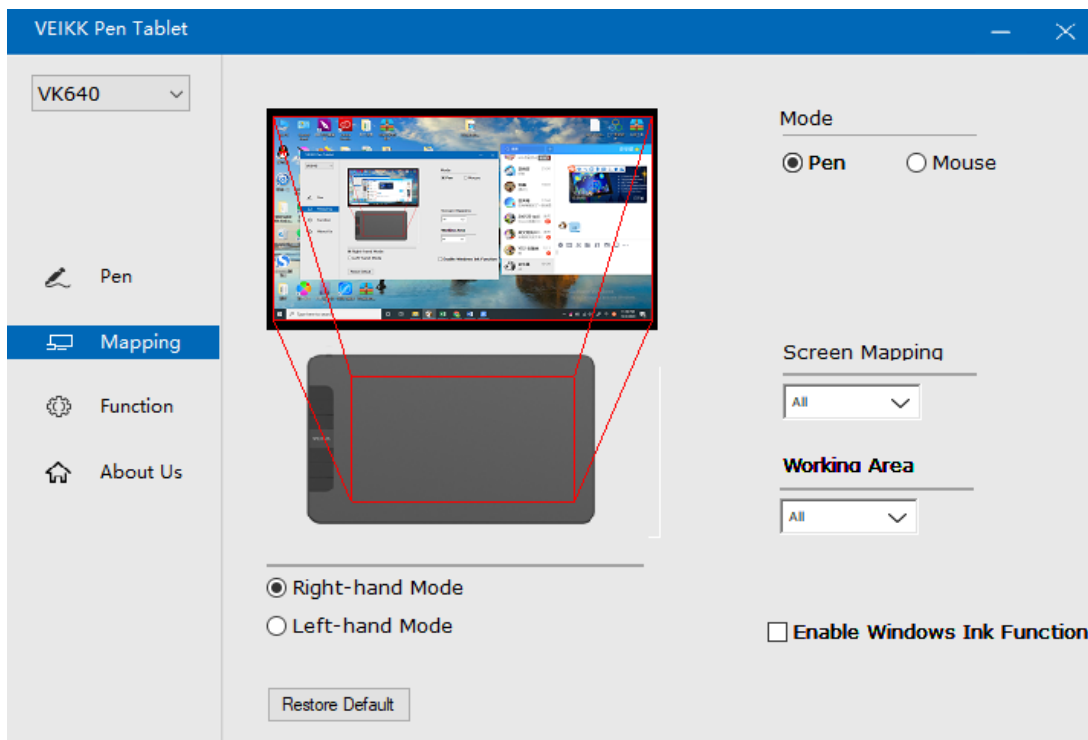


Częściowa aktywna powierzchnia tabletu: Wybierz opcję "Part...".

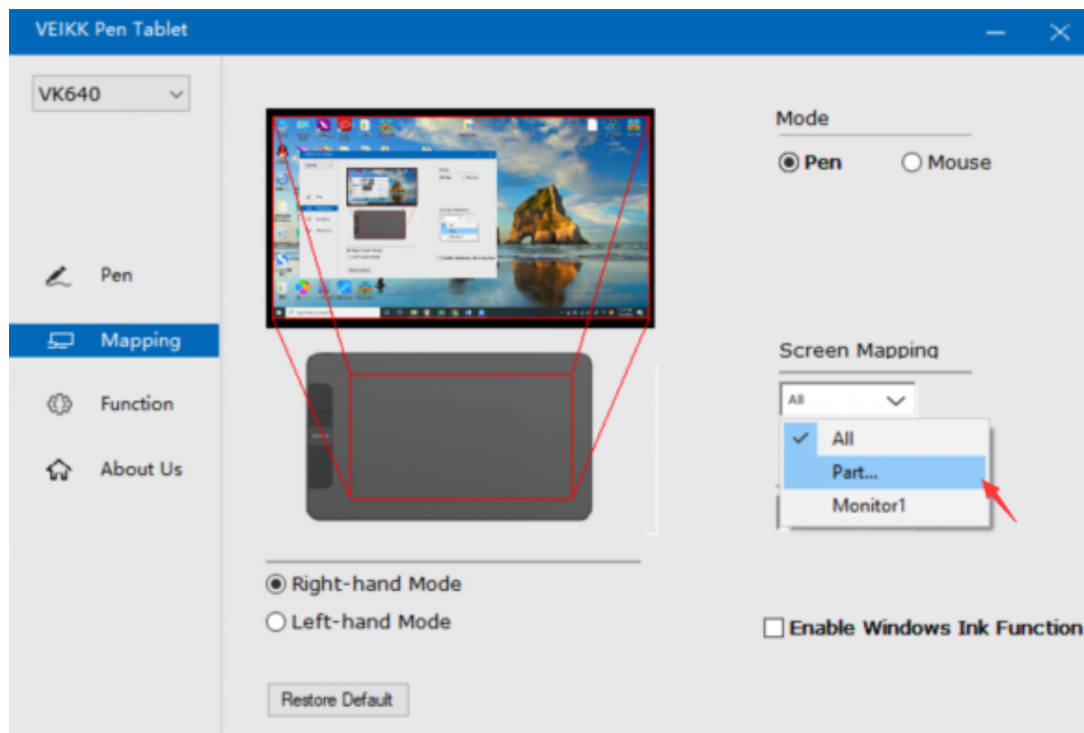

Na następnym ekranie wybierz jedną z trzech opcji określenia zakresu ekranu.

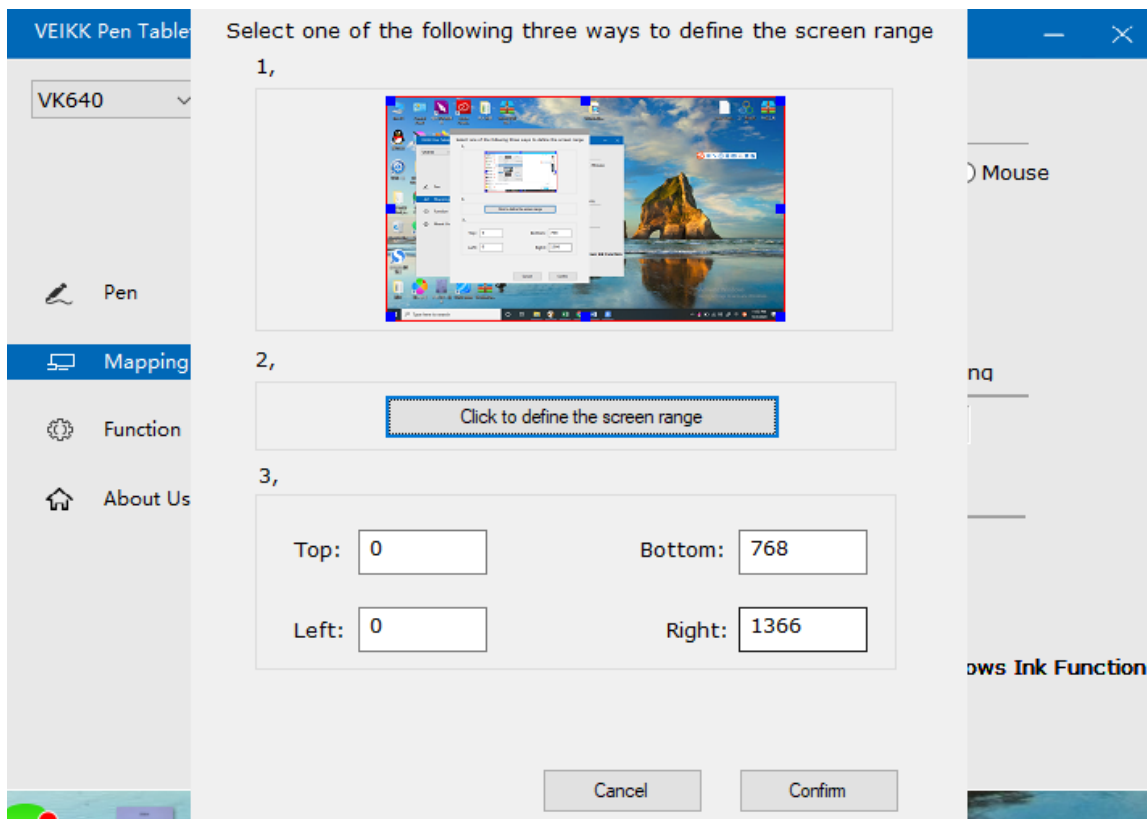


Monitor1: Jeśli używasz więcej niż jeden monitor, a jesteś w trybie rozszerzonym, musisz wybrać odpowiedni monitor w ustawieniach sterownika, do którego będzie mapowany tablet. Jeśli monitory znajdują się w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość), tablet jest mapowany na całej powierzchni, a kursor ekranowy jest wyświetlany jednocześnie na każdym z nich.

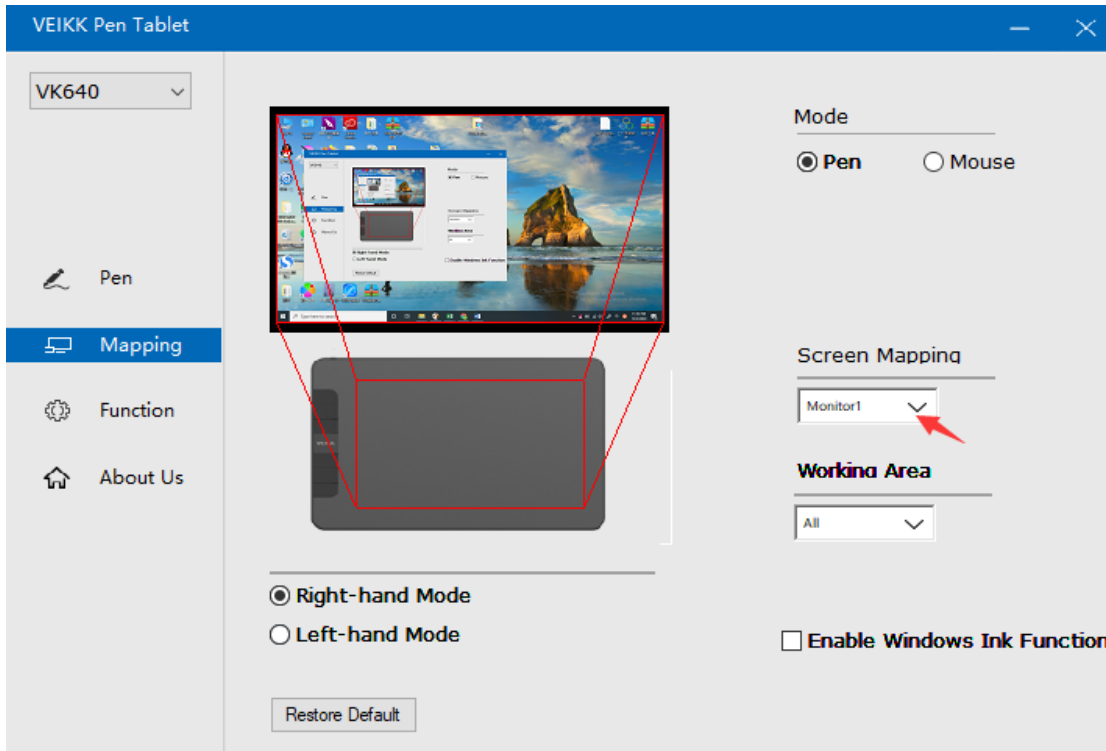


7.2.2 Powierzchnia pracy (Working Area).


"All": wykorzystywana jest cała aktywna powierzchnia robocza tabletu. Ustawienie domyślne.

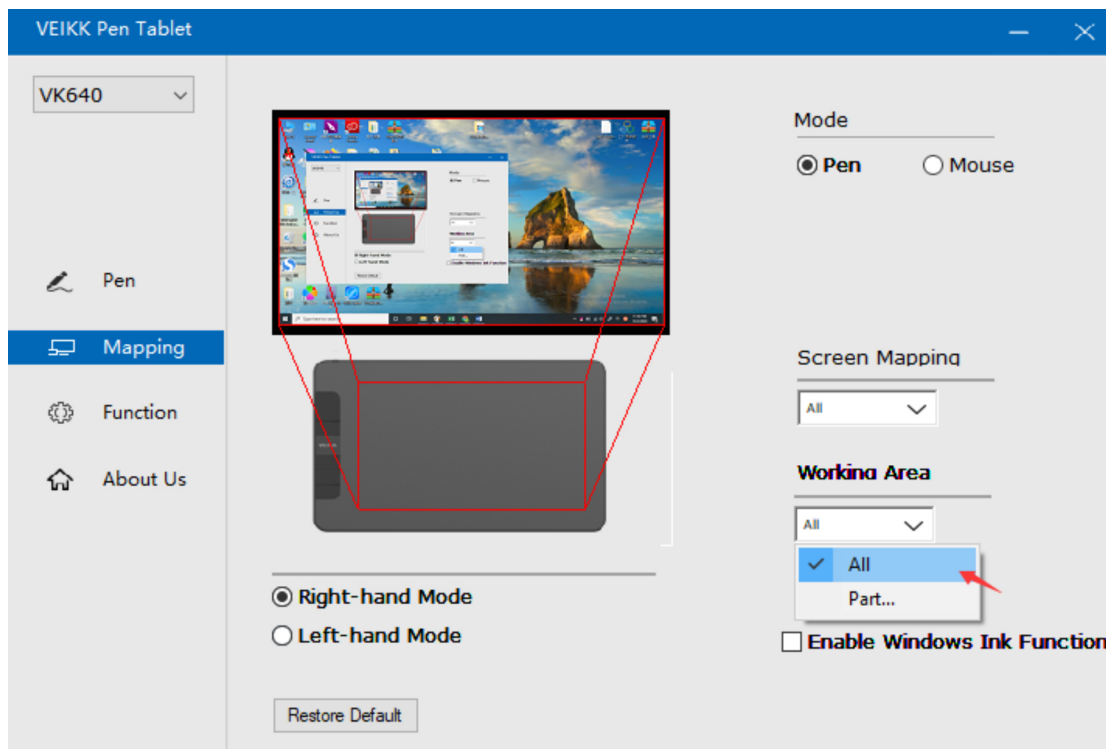

Częściowa aktywna powierzchnia tabletu: Wybierz opcję "Part...".

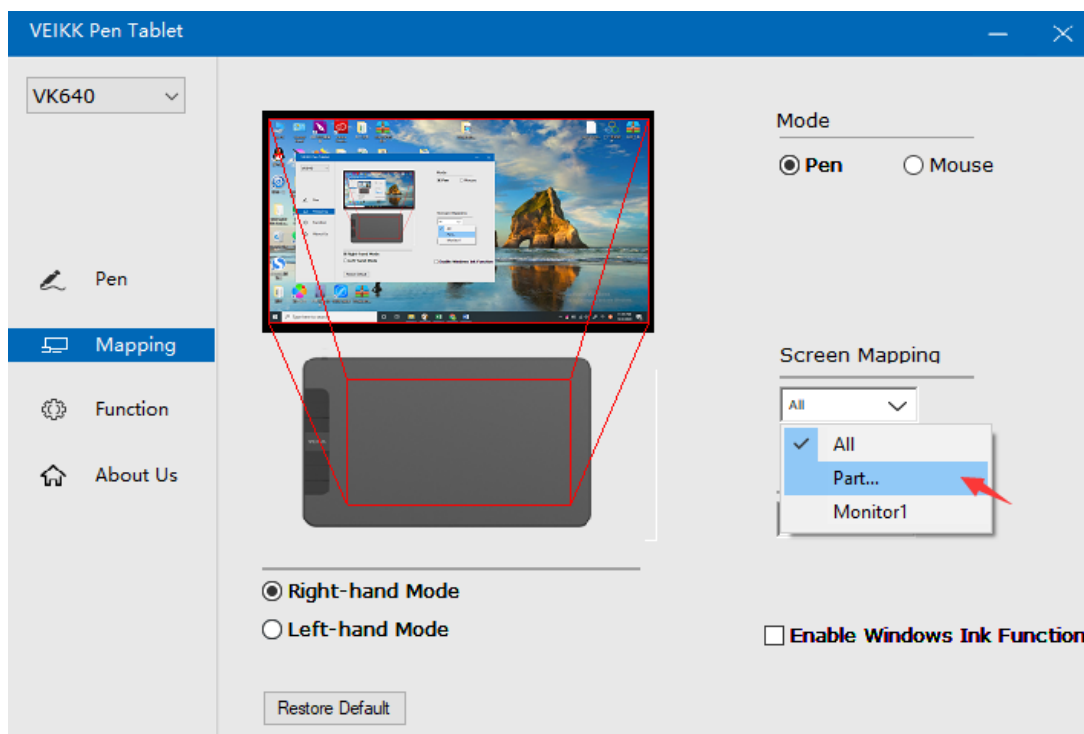


Na następnej stronie wybierz jedną z trzech opcji określenia powierzchni roboczej tabletu.

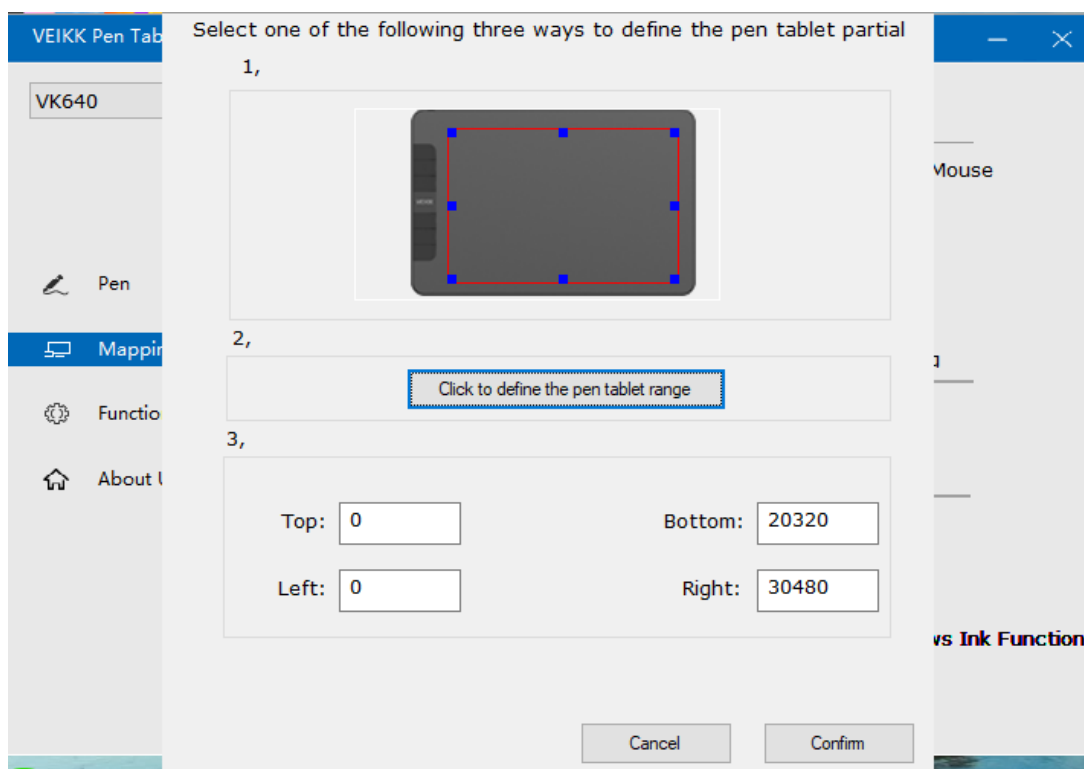

7.2.3 Włącz "Windows Ink Function".


Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

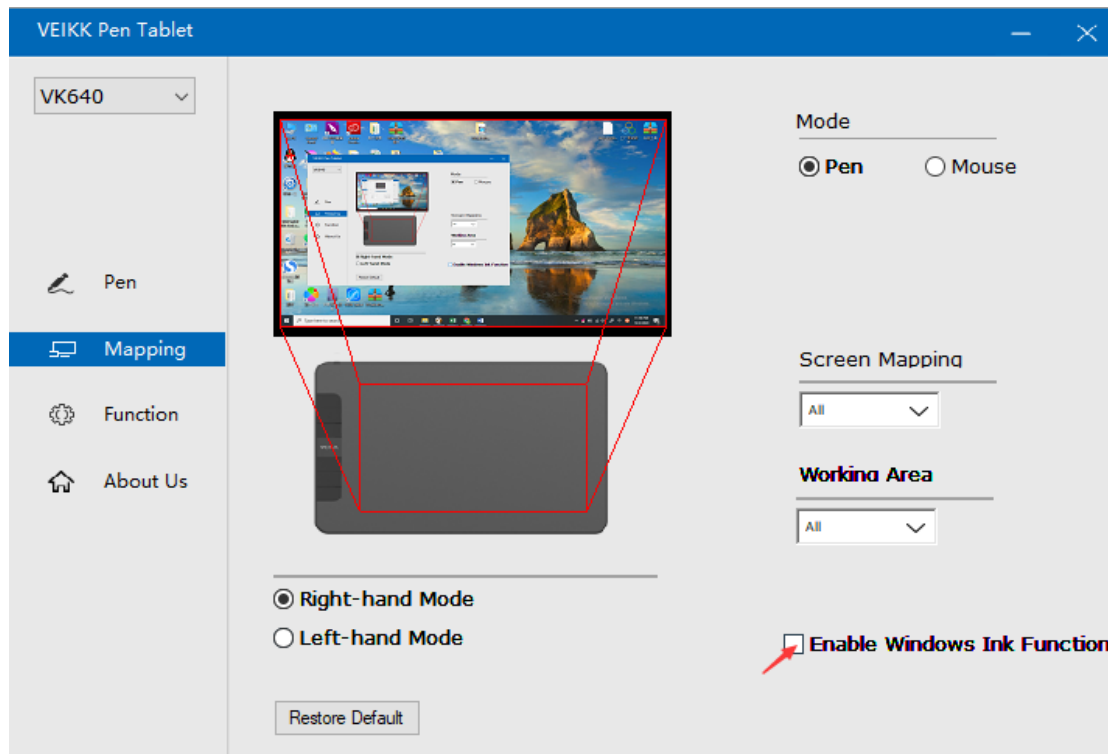

7.3 Funkcje (Function).


Dostosuj klawisze skrótów.

7.3.1 Lista aplikacji: Możesz dodać lub usunąć aplikację dzięki "+" lub "-".

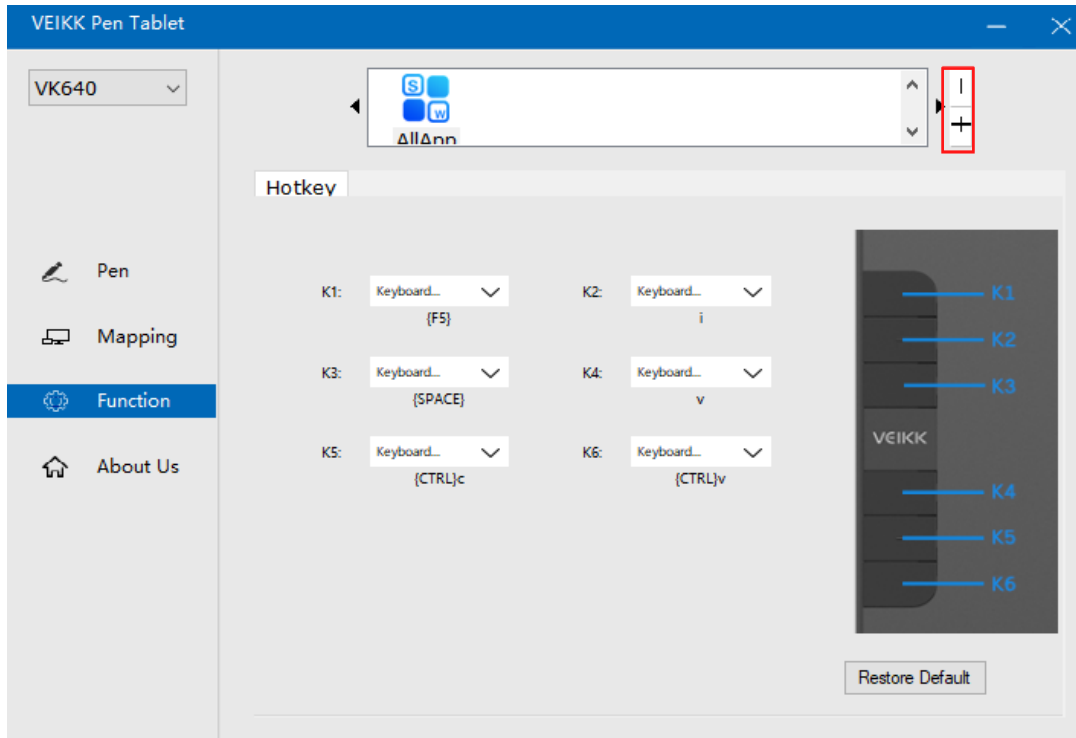

“+”: Naciśnij "+" by dodać program, masz dwa sposoby wyboru programu:


1. Wybierz z rozwijanej listy.
2. Określając jej lokalizację.

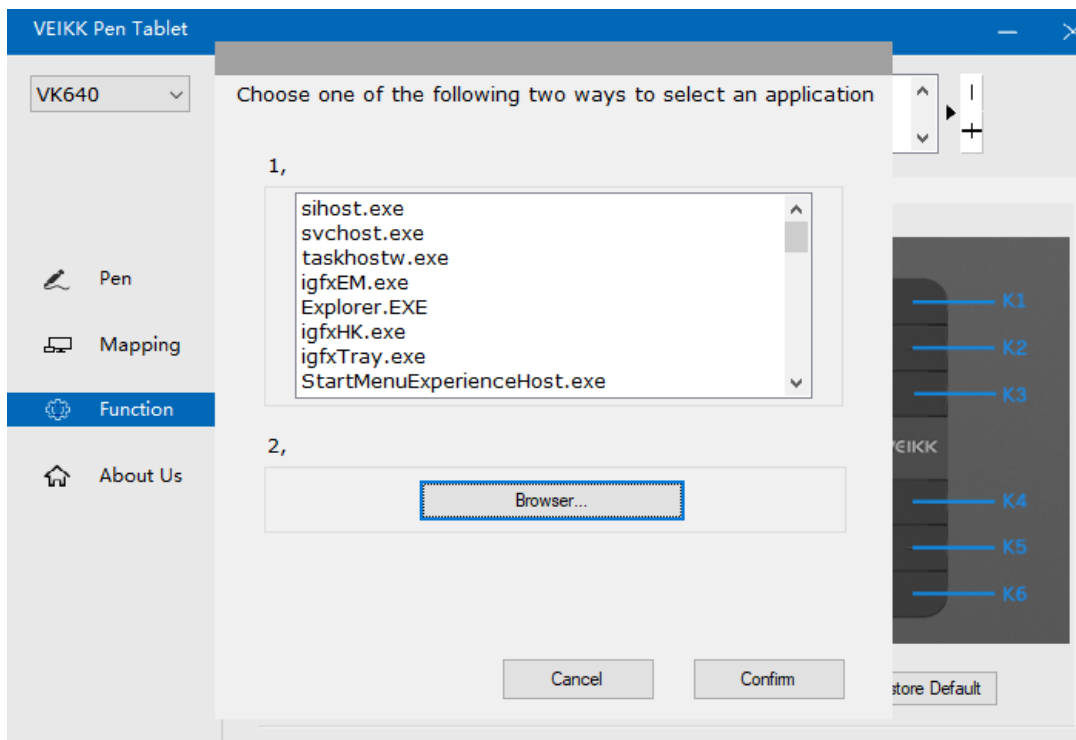

“-”: Naciśnij “-” by usunąć wcześniej dodany program.

7.3.2 Klawisze skrótów.

Definiowanie klawiszy skrótów: Wybierz klawisz, do którego chcesz przypisać funkcję. Z rozwijanej listy wybierz odpowiadające Ci narzędzie.

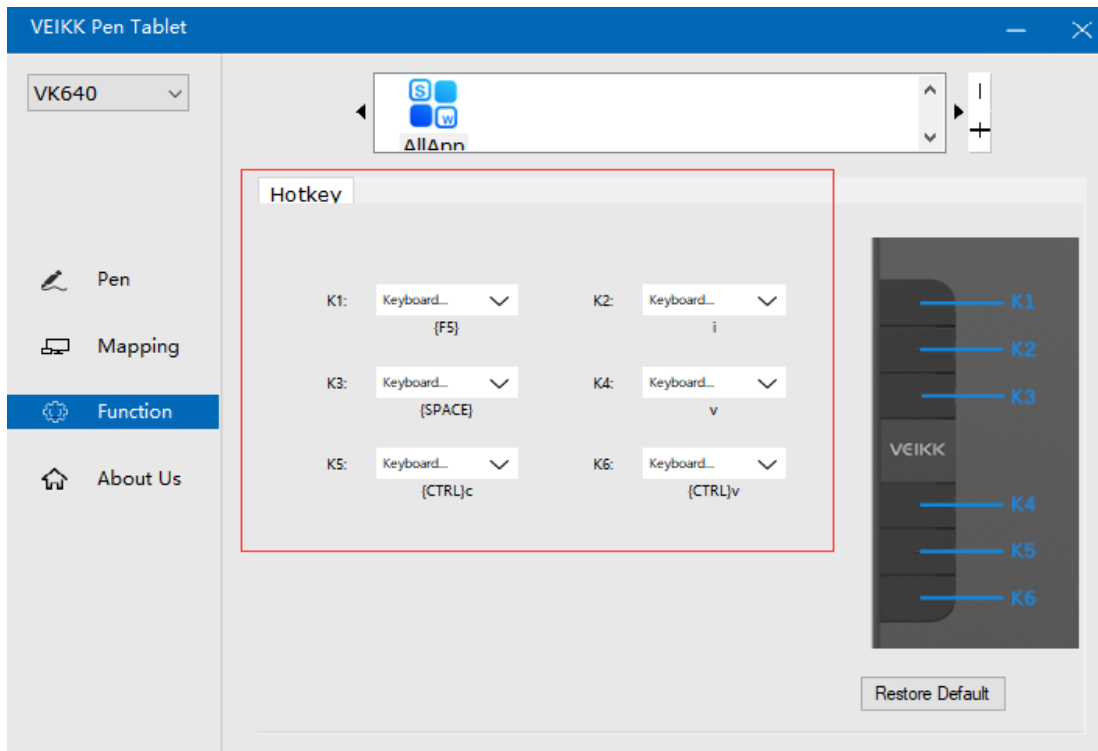

Mac:

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie Windows.

Użytkownicy, którzy używają systemu Mac mogą się odnosić do systemu Windows.


8. Pytania i odpowiedzi.

1. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?

Odwiedź stronę internetową VEIKK by pobrać najnowszą wersję sterownika:

www.veikk.eu.

2. Jak zainstalować sterowniki tabletu?

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall, nie włączaj programów graficznych.
3. Podłącz kabel USB do komputera i tabletu VEIKK.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom "VK Tablet Driver.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami. W przypadku systemu MAC, uruchom za pomocą standardowego instalatora.
6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona  w zasobniku systemowym (prawy-dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac).
7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno być w stanie kontrolować kursor oraz przejść pomyślnie testu nacisku.

3. Jak zainstalować sterowniki w Mac OS Mojave (10.14) ?



1. Podłącz tablet VEIKK do komputera za pomocą kabla USB.
2. Pobierz sterownik VEIKK i zainstaluj go.
3. Po instalacji, okno dialogowe preferencji systemowych pojawi się automatycznie.
4. Naciśnij "Otwórz Preferencje systemowe" - "Naciśnij kłódkę by dokonać zmian" - zaznacz "Tablet Driver Center" - Zamknij kłódkę by zapisać.
5. Otwórz sterownik VEIKK w Preferencjach systemowych, naciśnij piórkiem tablet, jeśli widać zmiany nacisku piórka, oznacza to, że sterownik został poprawnie zainstalowany.

4. Jak zainstalować sterowniki w Mac OS Catalina (10.15)?

1. Podłącz tablet VEIKK do komputera za pomocą kabla USB.
2. Pobierz sterownik VEIKK i zainstaluj go.
3. Po instalacji, okno dialogowe preferencji systemowych pojawi się automatycznie.
4. Naciśnij "Otwórz Preferencje systemowe" - "Naciśnij kłódkę by dokonać zmian" - zaznacz "Tablet Driver Center".

5. Naciśnij tablet piórkem, ponownie pojawi się okno dialogowe preferencji systemowych.
6. Naciśnij "Otwórz Preferencje systemowe" -"Naciśnij kłódkę by dokonać zmian"-zaznacz "Tablet Driver Center"-Zamknij kłódkę by zapisać.
7. Otwórz sterownik VEIKK w Preferencjach systemowych, naciśnij piórkem tablet, jeśli widać zmiany nacisku piórka, oznacza to, że sterownik został poprawnie zainstalowany.

5. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.

1. Upewnij się, że ikona tabletu  znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie, oznacza to, że nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik, a następnie ponownie uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika  na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu "Aktualny nacisk piórka" w celu sprawdzenia nacisku piórka. Jeśli poziom nacisku piórka zmienia się po kliknięciu piórkem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnij się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka. Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję nacisku piórka.
4. Czy kiedykolwiek zainstalowałeś inny sterownik tabletu w swoim komputerze? Jeśli tak, proszę odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.

6. Piórko nie kontroluje kursora.

1. Upewnij się, że kabel USB jest poprawnie podłączony.
2. Zmień port USB lub komputer by sprawdzić.
3. Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone sprawdź, czy piórko potrafi obsługiwać kursor nawet bez sterownika tabletu. Jeśli tak, wyłącz program antywirusowy i zamknij wszystkie programy do rysowania, a następnie przejdź do naszej strony internetowej, aby pobrać najnowszy sterownik i zainstaluj go.

7. Jak odinstalować sterownik?

Windows:

Otwórz "Panel sterowania"--- Otwórz 'Programy'--- wybierz 'VKTabletDriver'--- postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.

Mac:

1. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---"Pen tablet Setting"---"Uninstall Pen Tablet Driver".

Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę

2. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---'Pen tablet Setting' usuń bezpośrednio pliki.

VEIKK

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beijing Veikk E-commerce Co. Ltd.

Email : service@veikk.com

Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW : www.veikk.eu