


Wprowadzenie

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

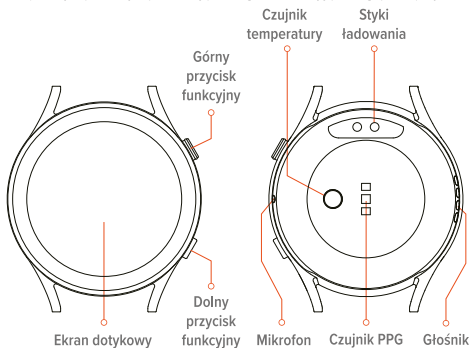

Działanie przycisków

Status/Operacja	Funkcja
Smartfon wyłączony - Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk funkcyjny	Włącz urządzenie
Ekran główny - Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk funkcyjny	Włącz urządzenie
Ekran wygaszony - Naciśnij górny przycisk funkcyjny	Włącz ekran
Ekran główny - Naciśnij górny przycisk funkcyjny	Wyłącz ekran
Dowolny ekran inny niż główny - Naciśnij górny przycisk funkcyjny	Powrót
Tryb Sportowy, Tryb Stopera - Naciśnij dolny przycisk funkcyjny	Rozpocznij/zakończ
Ekran główny - Naciśnij dolny przycisk funkcyjny	Przejdź do trybu sportowego
Ekran wygaszony - Naciśnij dolny przycisk funkcyjny	Włącz ekran


Aplikacja mobilna

Aby lepiej zarządzać funkcjami swojego smartwatcha pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną GloryFit. Aplikację znajdziesz pod kodem QR umieszczonym obok. Wymagania aplikacji: System operacyjny Android 4.4 lub nowszy / iOS 9.0 lub nowszy / Bluetooth 5.2



Ładowanie smartwacha

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator smartwacha do pełna. W tym celu podłącz magnetyczną końcówkę kabla do styków urządzenia, a wtyk USB podłącz do ładowarki. Pełne ładowanie akumulatora zegarka zajmuje około 2 godzin.

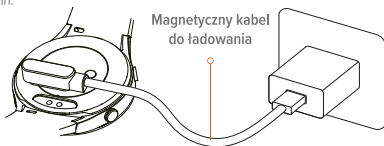

Połączenie ze smartfonem

Otwórz aplikację mobilną i spersonalizuj dane.

W aplikacji wybierz dostępne urządzenia:
Device > Select device

Wybierz smartfon **GTR 3**
z listy znalezionych urządzeń.

Połączenie zakończone sukcesem.

Bluetooth pairing request

To pair with:
GTR 3 (ID-XXXX)

By pairing, grant access to contacts
logs to paired devices

Cancel

pair

Urządzenia z systemem Android



Bluetooth pairing request

"GTR 3 (ID-XXXX)" wants to pair
with your iPhone.

Cancel

pair

Urządzenia z systemem iOS




Pozwól aplikacji mobilnej GloryFit na połączenie z zegarkiem za pomocą protokołu Bluetooth. Upewnij się, że aplikacja posiada uprawnienia potrzebne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności smartwacha.

Przechowywanie informacji

Zegarek przechowuje zgromadzone przez siebie informacje przez okres 7 dni. Jeżeli przez okres 7 dni od treningu dane nie zostaną zsynchronizowane ze smartfonem zostaną one utracone. Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej i przekazaniu danych do smartfona dane będą dostępne przez okres 1 roku.

Użytkowanie ekranu dotykowego

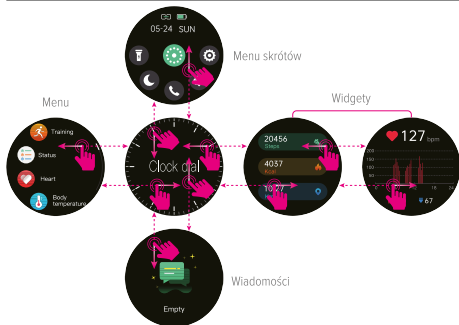

Monitorowanie ruchu

Podczas normalnego, codziennego użytkowania zegarek monitorować będzie aktywność użytkownika (ilość kroków, dystans, spalone kalorie). Dane dla danego dnia zbierane będą od północy do północy.

Możesz prześledzić swoją aktywność z danego dnia, jak i z dni poprzednich na ekranie domyślnym aplikacji mobilnej.



Monitorowanie snu

Smartfon posiada funkcję monitorowania snu. Pozwala ona przeanalizować czas aktywności, czas snu głębokiego oraz płytkiego. Możesz prześledzić swoje statystyki z danego dnia, jak i z dni poprzednich w module monitorowania snu na ekranie domyślnym aplikacji mobilnej.



Pomiar stanu organizmu

- Smartwatch może podjąć próbę oceny stanu Twojego organizmu po włączeniu odpowiednich funkcji
- Włącz funkcję automatycznego pomiaru w aplikacji mobilnej, aby umożliwić ciągły, cykliczny pomiar stanu Twojego organizmu. Ciągłe monitorowanie pracy Twojego organizmu skróci czas pracy smartwatcha na jednym ładowaniu.



Tętno



Natlenienie krwi



Cięśnienie krwi



Temperatura ciała

Aktualnie odczytywane parametry dostępne są na ekranie głównym aplikacji mobilnej. Naciśnij ikonkę odpowiedniego modułu, aby wyświetlić aktualne lub historyczne dane.

Pomiar szybkości oddechu

Wybierz funkcję pomiaru szybkości oddechu, aby przeprowadzić test szybkości oddechu.



Trening oddechu

Wybierz trening oddechu, aby ustawić częstotliwość i długość ćwiczenia. Naciśnij start, aby rozpocząć trening oddechu w oparciu o komunikaty smartwatcha.



Tryby sportowe

Smartwatch oferuje wsparcie dla 70 różnych rodzajów aktywności fizycznej. Możesz podejrzeć aktualne oraz historyczne dane dotyczące treningów w aplikacji mobilnej po zakończeniu treningu.




Powiadomienie o wiadomościach

Włącz funkcję powiadomień o wiadomościach w aplikacji mobilnej, jeżeli chcesz, aby smartwatch powiadamiał Cię drganiami i wyświetlał na swoim ekranie otrzymywane wiadomości.



Powiadomienie o wiadomościach

Smartwatch umożliwia odbieranie/odrzucającie i kończenie połączeń telefonicznych. Jeżeli funkcja sterowania rozmową włączona jest w aplikacji mobilnej podczas przychodzącego połączenia na tarczy zegarka wyświetlony zostanie dzwoniący numer, a zegarek zacznie wibrować. Wybierz czy chcesz odrzucić, czy odebrać połączenie.



Odbierz połączenie

Rozmowa poprzez protokół Bluetooth zostanie zakończona, jeżeli nastąpi utrata połączenia pomiędzy smartfonem, a zegarkiem na ponad 30 sekund. Aktywacja połączenia może nastąpić z drobnym opóźnieniem wynikającym z opóźnienia sygnału Bluetooth. Aby zminimalizować opóźnienie należy wyeliminować wszelkie przeszkody pomiędzy telefonem, a zegarkiem oraz maksymalnie zmniejszyć dystans pomiędzy oboma urządzeniami.

Wykonywanie połączenia

Przejdź do interfejsu połączeń, aby zadzwonić pod wprowadzony numer, numer z historii połączeń lub zapisany kontakt.



Dźwięki multimedialnych

Włącz funkcję media audio, aby dźwięki multimedialnych odtwarzane były za pośrednictwem głośnika zegarka. Funkcja wyłączy się automatycznie, jeżeli nastąpi utrata połączenia pomiędzy smartfonem, a zegarkiem na ponad 30 sekund.



Asystent dźwiękowy

Kiedy smartwatch połączony jest z telefonem naciśnij ikonę asystenta dźwiękowego, a następnie wydaj polecenie np. play music, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.



Zdalne wyzwalanie aparatu

Kiedy telefon znajduje się w trybie aparatu potrząśnij zegarkiem, aby przejść do interfejsu zdalnego wyzwalania migawki aparatu.

Sterowanie muzyką

Kiedy smartwatch połączony jest z telefonem naciśnij ikonę odtwarzacza muzyki, aby wyświetlić interfejs odtwarzacza. Pozwala on między innymi rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie, przełączyć do następnego/poprzedniego utworu.



Alarm

Przejdź do interfejsu alarmu, aby ustawić przypomnienie o konkretnej godzinie. Zegarek pozwala ustawić do 8 różnych alarmów. O wybiciu ustawionej godziny zegarek poinformuje przy użyciu wibracji.



Komunikaty


Po spełnieniu odpowiednich kryteriów lub spadku poziomu naładowania akumulatora do 12% zegarek zawibruje i poinformuje o:



Alarmie



Osiągnięciu celu



Zbyt długim
siedzeniu



Niskim stanie
akumulatora

Cykl menstruacyjny

Zegarek udostępnia aplikację umożliwiającą kobietom odnotowywanie zdarzeń w kalendarzu cyklu menstruacyjnego. Zegarek na podstawie wprowadzonych danych wyświetli aktualną fazę cyklu. Funkcja nie jest dostępna jeżeli użytkownik smartwatcha jest mężczyzną.




Pogoda

Jeżeli telefon ma dostęp do sieci komórkowej, a zegarek jest z nim połączony na tarczy zegarka wyświetlony może zostać aktualny stan pogodowy oraz prognoza na kolejne 3 dni.



Gry

Zegarek posiada zainstalowane 2 gry, które pozwolą Ci urozmaicić czas.



Motywy

Zegarek umożliwia personalizację menu poprzez wybór jednego z trzech motywów ułożenia ikon.



Tarcza

- Naciśnij i przytrzymaj tarczę zegara, aby zmienić motyw tarczy.
- W aplikacji mobilnej przejdź do: App >> Device >> Dash Board. Funkcja ta pozwoli wybrać tarcze wyświetlaną przez zegarek. Możesz pobrać nowe tarcze z Internetu lub ustawić wybrane zdjęcie jako tło.



Blokada ekranu

Możesz ustawić 4 cyfrowe hasło wymagane do odblokowania smartfona. Hasło zresetować możesz w aplikacji mobilnej: App >> Device >> Clearing data.



Wybudzanie zegarka

Po włączeniu funkcji **Light up** w aplikacji mobilnej tarcza zegarka będzie automatycznie aktywowana po obróceniu nadgarstka lub podniesieniu zegarka.

Tryb skupienia

Po aktywowaniu trybu skupienia w aplikacji mobilnej wszystkie powiadomienia zegarka zostaną wyciszone. Tryb skupienia można aktywować w wybranych godzinach.



Więcej funkcji

Wybierz opcję **More** w menu smartwatcha, aby przejść do kolejnych przydatnych funkcji, takich jak: stoper, minutnik, latarka, kalkulator.



Czyszczenie i konserwacja

- Jeżeli zegarek zostanie zamoczony delikatnie potrząśnij zegarkiem, aby pozbyć się wody z otworów głośnika i mikrofonu.
- Zegarek nie jest przystosowany do takich aktywności jak: snorkeling, gorące kąpiele, saunowanie, nurkowanie.
- Nie narażaj zegarka na upadki i uderzenia. Chroń go przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Podczas korzystania z urządzenia utrzymuj go i swoją skórę w czystości i suchości. Chroń zegarek przed kontaktem z wodą, potem, mydłem, filtrami do opalania i innymi kosmetykami.
- Nie narażaj zegarka na długotrwałe działanie światła słonecznego ani źródeł ciepła takich jak suszarka do włosów.

Specyfikacja techniczna

Procesor	RTL8763EW	Pamięć	128 Mb
Wyświetlacz	1,32" IPS	Sensor	czujnik przyspieszenia, czujnik PPG
Akumulator	240 mAh (Polimerowy)	Interfejs ładowania	2 pinowy
Czas ładowania	do 2 h	Prąd ładowania	5 V / 1 A
Czas czuwania	do 5 dni	Przyciski fizyczne	2
Bluetooth	BLE 5.2 + BT 3.0	Kompatybilność	Android 4.4 i nowsze iOS 9.0 i nowsze
Waga	43 g	Wymiary	44,5 x 51,8 x 12 mm (bez paska)
Wodoodporność	IP68	Zawartość zestawu	zegarek, pasek, kabel do ładowania, instrukcja
Materiał obudowy	Wzmocniane tworzywo	Szerokość paska	20 mm



www.zablaze.com

Dystrybucja:

Fdirect sp. z o.o.

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

www.fdirect.pl

Zeblaze GTR 3

Instrukcja obsługi

